

クレーン部主仕様

メインブーム	最小長さ	10.3m
	最大長さ	48m
補助ジブ	折りたたみジブ	9.5m, 16m
メインブーム伸縮段数		6段
カウンターウエイト（最大）		12.8ton
主巻ウインチ	ラインプル力	4.5ton
	巻上速度	0-130m/min
補巻ウインチ	ラインプル力	4.5ton
	巻上速度	0-130m/min
最大地上揚程	メインブーム	48m
	補助ジブ	63m
旋回速度		0-1.6rpm
起伏速度（82度まで）		約60秒
ブーム伸長速度（10.3～48m）		約330秒
主巻ロープ	ロープ径	15mm
	ロープ長さ	220m
補巻ロープ	ロープ径	15mm
	ロープ長さ	220m

特徴

■ コントロール

ジョイスティックタイプの操作レバー（自動復帰式のユニバーサルコントローラ）により電気式パイロットコントロールされます。

■ 油圧駆動装置

ウインチ回路には圧力補償付流量調整弁を有し、また、自動出力調整装置付油圧ポンプにより駆動されます。

■ 安全装置および指示計

LICCON II（リーコンII）過負荷防止計が装備され、吊上げ総荷重、作業半径、ブーム長さ、揚程、アウトリガー反力などがデジタルで表示されます。

過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。

クレーン部キャabinを20度までチルトすることができます。

■ Vario Base対応

アウトリガー異張出し（オプション）

フック仕様

容量（ton）	シーブ数
60	・ 7
46.1	5
30.2	3
13.3	1
4.5	—

フックはオプション設定ですので表の中からお選びください。

80t
級

オールテレーンクレーン



キャリア部主仕様

軸数	3
最高速度	80km/h
総輪数	6
定員	2名
タイヤ	14.00 R25 (385/95 R25)
登坂能力*(低速切換時)	約34.9°
最小回転半径	8.19m/6.60m

*登坂時の路面状況により、能力も多少異なります。

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
冷却方式	水冷
シリンダー数	6
出力	270kw(367HP)
最大トルク	1700Nm
燃料タンク	約350ℓ

特徴

■ トランスミッション

ZF製ミッションでオートマチックコントロール"AS-TRONIC"及びZFインターダーを内蔵しております。前進12段、後進2段となっております。

■ 車軸

悪路においては、デフロックする事が可能です。

■ サスペンション

全軸ハイドロニューマチックサスペンションであり、自動水平復帰機能(ニボー)を有しています。状況に応じて車高を上下に調整可能です。(±100/±100mm)
全軸油圧サスペンションをロックすることが可能です。

■ ステアリング

全ての軸が操舵されます。油圧源として1つは通常時エンジンで駆動され、もう1つは非常用として駆動軸により駆動されます。


■ 常用ブレーキ

2回路式サーボブレーキが全軸に装備されています。
また、エディカレント式電磁ブレーキ(テルマブレーキ)を装備しています。

■ パーキング用ブレーキ

スプリング作動のブレーキが第1軸、第2軸および3軸に作動します。

メインブーム定格総荷重表

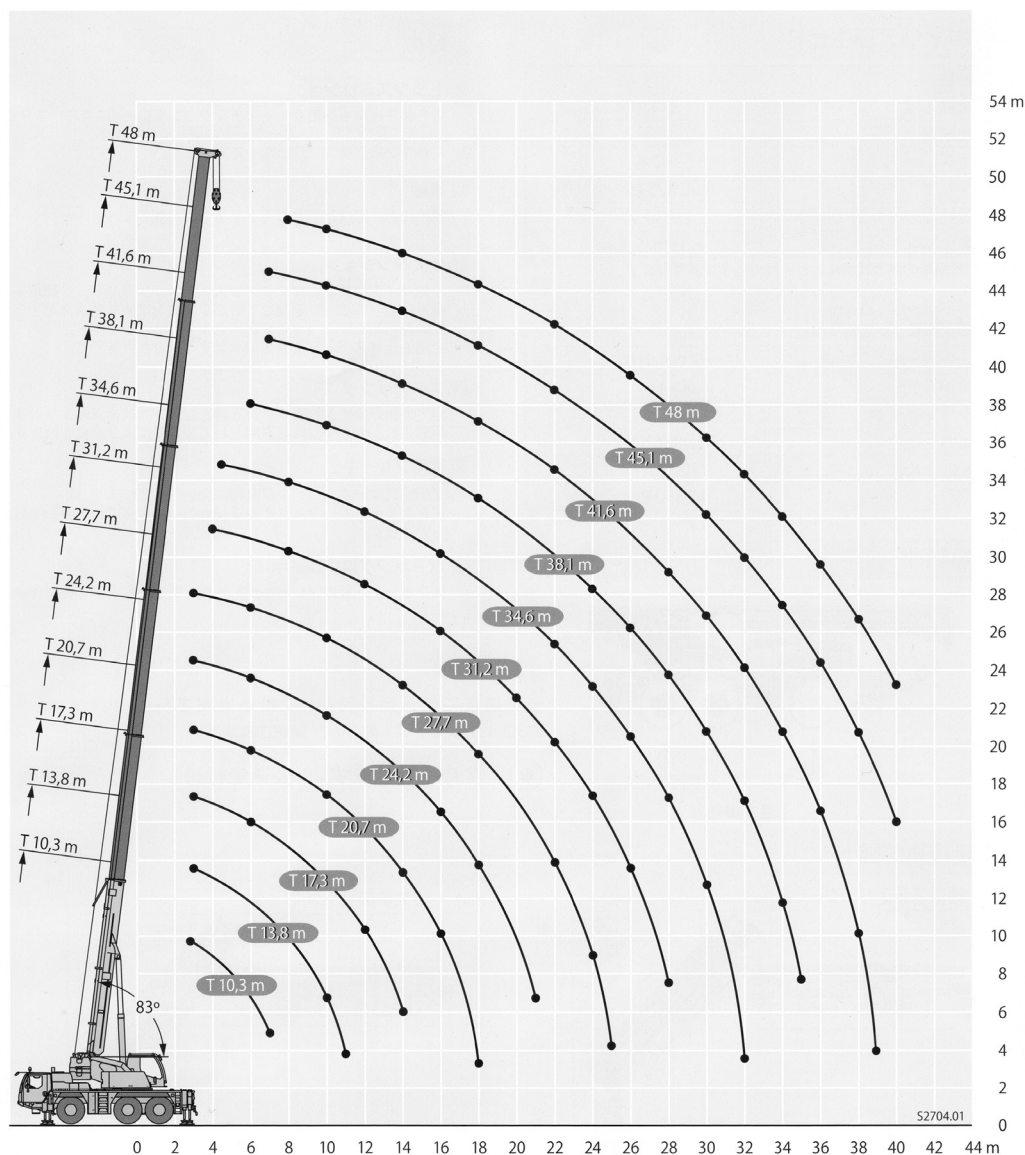

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は折りたたみ式ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 42.3トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

メインブーム定格総荷重表

 10.3m—48m		 7.35m x 6.3m		 360°		 12.8t							
 m													 m
	10,3 m	13,8 m	17,3 m	20,7 m	24,2 m	27,7 m	31,2 m	34,6 m	38,1 m	41,6 m	45,1 m	48 m	
2,1	*												2,1
2,4	60												2,4
2,5	58,8												2,5
3	54,6	42,3	41,5	40,4	34,1	29,6	22,7						3
3,5	49,9	42,3	42,2	40,7	34,4	30	23,2						3,5
4	44,5	40,5	40,2	38,1	34,8	30,2	23,6	18,6					4
4,5	39,8	37,2	36,9	34,9	33,3	29,9	24	18,9	14,6				4,5
5	36,4	34,2	34,3	32,9	31,1	29,6	24,1	19,1	14,8				5
6	31,6	28,7	29,1	29,3	28,2	26,6	23,7	19,2	15	11,7			6
7	26,5	24,1	24,6	24,8	24,8	23,9	22,9	18,7	15,1	12	9,5	7,2	7
8			20,9	21,1	21,3	20,9	19,7	17,7	14,8	12,1	9,6	7,4	8
9			17,8	18,3	18,5	18	17	15,9	14,2	11,9	9,7	7,4	9
10			15,3	15,9	16	15,8	14,9	14,3	13,3	11,5	9,5	7,4	10
11			13,6	13,9	14	13,8	13,1	12,6	12,2	11	9,2	7,3	11
12				12,2	12,3	12,2	11,8	11,6	11,1	10,4	8,8	7,1	12
13				10,8	10,9	10,8	10,6	10,6	10,2	9,7	8,5	6,9	13
14				9,8	9,8	9,7	10	9,6	9,3	8,7	8,2	6,7	14
15					8,8	8,9	9	8,7	8,4	8	7,8	6,5	15
16					7,9	8,2	8,1	7,9	7,7	7,6	7,2	6,3	16
17					7,2	7,5	7,3	7,1	7,2	7,1	6,6	6,1	17
18					6,8	6,9	6,7	6,6	6,7	6,5	6,2	5,4	18
19						6,4	6,2	6,3	6,2	6	5,8	5,3	19
20						5,9	5,8	5,9	5,7	5,7	5,5	5,1	20
21						5,5	5,5	5,5	5,3	5,3	5,1	4,7	21
22							5,2	5,1	5,1	4,9	4,7	4,3	22
23							4,9	4,7	4,8	4,5	4,3	4	23
24							4,4	4,3	4,3	4,1	4	3,7	24
25							4,2	4	4	3,8	3,7	3,4	25
26								3,8	3,8	3,6	3,4	3,1	26
27								3,6	3,6	3,4	3,2	2,9	27
28								3,4	3,4	3,1	3	2,7	28
29								3,2	2,9	2,8	2,5	2,5	29
30								3	2,7	2,6	2,3	2,3	30
31								2,8	2,6	2,4	2,2	2,1	31
32								2,7	2,4	2,3	2	2	32
33									2,3	2,1	1,8	1,8	33
34									2,1	2	1,7	1,7	34
35									2	1,8	1,6	1,6	35
36										1,7	1,5	1,4	36
37										1,6	1,3	1,3	37
38										1,5	1,2	1,2	38
39										1,4	1,1	1,1	39
40											1	1	40
41											0,9	0,9	41

*後方吊り

t_250_50501_00_000


		10.3m—48m				7.35m x 6.3m				360°				8t	
 m	10,3 m	13,8 m	17,3 m	20,7 m	24,2 m	27,7 m	31,2 m	34,6 m	38,1 m	41,6 m	45,1 m	48 m	 m		
3	42,3	41,5	40,4	34,1	29,6	22,7							3		
3,5	42,3	42,2	40,7	34,4	30,2	23,2							3,5		
4	40	39,7	38,1	34,8	30,2	23,6	18,6						4		
4,5	36,6	36,4	34,9	33,3	29,9	24	18,9	14,6					4,5		
5	33	33,4	32,6	31,1	29,6	24,1	19,1	14,8					5		
6	26,9	27,4	27,6	25,8	25	23,2	19,2	15	11,7				6		
7	21,9	22,5	22,3	21,8	20,6	19,1	17,9	15,1	12	9,5	7,2		7		
8		18,1	18,9	18,3	17,3	16,2	15,4	14,5	12,1	9,6	7,4	6,1	8		
9		15,1	15,6	15,6	14,8	14	13,7	13,1	11,9	9,7	7,4	6,2	9		
10		12,7	13,1	13,2	12,9	12,4	12,1	11,5	10,8	9,5	7,4	6,3	10		
11		10,9	11,3	11,3	11,2	11,3	10,6	10,1	9,6	9,2	7,3	6,3	11		
12			9,8	9,9	10,2	10	9,4	9,2	8,9	8,3	7,1	6,2	12		
13			8,6	8,8	9	8,8	8,5	8,4	7,9	7,4	6,9	6,1	13		
14			7,5	8	8	7,8	8	7,5	7,3	7	6,6	5,9	14		
15				7,1	7,1	7,1	7,1	6,9	6,7	6,4	5,9	5,7	15		
16				6,4	6,4	6,5	6,4	6,4	6,1	5,8	5,4	5,2	16		
17				5,8	5,8	5,9	5,8	5,8	5,5	5,3	4,9	4,7	17		
18				5,3	5,3	5,4	5,3	5,3	5,1	4,8	4,4	4,3	18		
19				4,8	4,8	4,9	4,8	4,8	4,6	4,4	4	3,9	19		
20				4,4	4,4	4,5	4,4	4,4	4,1	3,7	3,5	3,5	20		
21					4,1	4,2	4,1	4	3,8	3,6	3,3	3,2	21		
22						3,8	3,7	3,7	3,5	3,3	3	2,9	22		
23						3,6	3,4	3,4	3,2	3	2,8	2,7	23		
24						3,3	3,2	3,1	2,9	2,8	2,5	2,4	24		
25							3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	2,2	25		
26								2,7	2,5	2,3	2,1	2	26		
27								2,5	2,3	2,1	1,9	1,8	27		
28								2,3	2,1	2	1,7	1,7	28		
29								2,1	1,9	1,8	1,6	1,5	29		
30								1,9	1,7	1,6	1,4	1,4	30		
31								1,8	1,6	1,5	1,2	1,2	31		
32								1,7	1,5	1,3	1,1	1,1	32		
33									1,3	1,2	1	1	33		
34									1,2	1,1	0,8	0,9	34		
35									1,1	1			35		
36										0,9			36		

t_250_00507_00_000

	10.3m—48m		7.35m x 6.3m		360°		5.5t								
	m	10,3 m	13,8 m	17,3 m	20,7 m	24,2 m	27,7 m	31,2 m	34,6 m	38,1 m	41,6 m	45,1 m	48 m		m
3	42,3	41,5	40,4	34,1	29,6	22,7								3	
3,5	42,2	42,2	40,7	34,4	30	23,2								3,5	
4	39,6	39,3	38,1	34,8	30,2	23,6	18,6							4	
4,5	35,7	35,7	34,1	32,6	29,9	24	18,9	14,6						4,5	
5	32	32,5	31,1	29,6	27,6	24,1	19,1	14,8						5	
6	25,7	26,2	24,7	23,7	22,4	20,7	18,9	15	11,7					6	
7	19,8	20,5	20,5	19,5	18,4	17,2	16,2	14,8	12	9,5	7,2			7	
8		16,5	17	16,3	15,3	14,4	14	13,3	12	9,6	7,4	6,1		8	
9		13,4	13,9	13,8	13	12,9	12,1	11,4	10,7	9,7	7,4	6,2		9	
10		11,2	11,6	11,8	11,6	11,2	10,4	10,2	9,7	9,1	7,4	6,3		10	
11		9,4	9,9	10	10,3	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,3	6,3		11	
12			8,5	8,9	8,9	8,6	8,5	8,1	7,7	7,4	6,9	6,2		12	
13			7,4	7,8	7,8	7,9	7,6	7,4	7	6,6	6,1	5,9		13	
14			6,5	6,9	6,9	7	6,8	6,7	6,3	5,9	5,5	5,4		14	
15				6,2	6,1	6,3	6,2	6	5,6	5,4	4,9	4,8		15	
16				5,5	5,5	5,6	5,5	5,5	5,1	4,8	4,4	4,3		16	
17				5	5	5,1	5	5	4,6	4,4	4	3,9		17	
18				4,5	4,5	4,6	4,5	4,5	4,2	4	3,6	3,5		18	
19					4,1	4,2	4,1	4	3,8	3,6	3,2	3,1		19	
20					3,7	3,8	3,7	3,6	3,4	3,3	2,9	2,8		20	
21						3,4	3,5	3,4	3,3	3,1	3	2,6		21	
22							3,2	3,1	3	2,8	2,7	2,4		22	
23							3	2,8	2,8	2,6	2,4	2,1		23	
24							2,7	2,6	2,6	2,4	2,2	1,9		24	
25							2,5	2,4	2,3	2,1	2	1,7		25	
26								2,2	2,1	1,9	1,8	1,5		26	
27								2	1,9	1,8	1,6	1,4		27	
28								1,8	1,8	1,6	1,5	1,2		28	
29									1,6	1,4	1,3	1,1		29	
30									1,5	1,3	1,2	0,9		30	
31									1,3	1,1	1	0,8		31	
32									1,2	1	0,9			32	
33										0,9				33	
34										0,8				34	

t_250_00511_00_000

折りたたみ式ジブ定格総荷重表

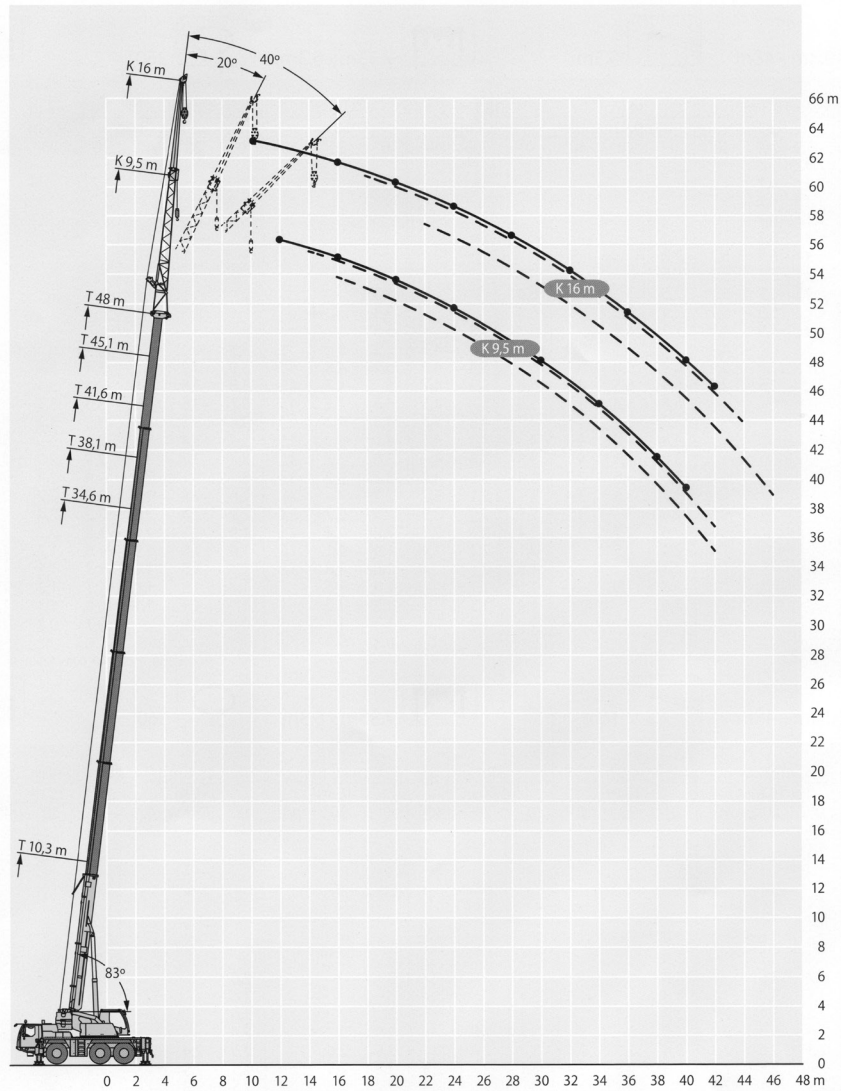

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの
操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は折りたたみ式ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 42.3 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

	10.3m—48m		9.5m		7.35m x 6.3m		360°		12.8t										
	10,3 m			34,6 m			38,1 m			41,6 m			45,1 m			48 m			
	9,5 m			9,5 m			9,5 m			9,5 m			9,5 m			9,5 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	7,9																		3
3,5	7,7	6,7																	3,5
4	7,4	6,7																	4
4,5	7,1	6,7																	4,5
5	6,8	6,7																	5
6	6,3	6,5	5,2	7,6															6
7	5,8	6,1	5,2	7,6			6,3												7
8	5,2	5,7	5,2	7,5			6,4			5,3									8
9	4,7	5,3	5,1	7,4	6,5		6,3			5,3									9
10	4,2	4,9	4,9	7,2	6,4		6,3	5,8		5,3									10
12	3,3	4	4,2	7	6,1	5,2	6,1	5,6	4,3	5,3	5		3,9	4		3,4			12
14	2,7	3,3	3,4	6,7	5,8	5,1	6	5,4	4,9	5,2	4,8	4,5	3,9	3,9		3,4			14
16	2	2,5	2,4	6,4	5,5	4,9	5,8	5,2	4,7	5	4,7	4,3	3,8	3,8	3,6	3,4	3,4	3,3	16
18				5,8	5,3	4,7	5,5	5	4,5	4,8	4,5	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,3	3,2	18
20				5,2	5	4,6	4,7	4,8	4,3	4,5	4,2	4,1	3,6	3,5	3,3	3,2	3,2	3,1	20
22				4,4	4,7	4,3	4,3	4,3	4,1	4	4	3,9	3,4	3,4	3,2	3,1	3	3	22
24				3,8	4,1	4,1	3,8	3,8	4	3,6	3,7	3,7	3,3	3,2	3,1	2,9	2,9	2,9	24
26				3,5	3,6	3,7	3,4	3,5	3,6	3,3	3,2	3,4	3	3,1	3	2,8	2,8	2,8	26
28				3,2	3,3	3,4	3	3,1	3,2	2,9	3	3	2,6	2,8	2,9	2,5	2,7	2,7	28
30				2,9	3	3	2,8	2,9	2,9	2,5	2,7	2,8	2,2	2,4	2,6	2,2	2,4	2,5	30
32				2,6	2,7	2,7	2,4	2,6	2,7	2,2	2,4	2,5	1,9	2,1	2,2	1,8	2	2,2	32
34				2,4	2,5		2,1	2,3	2,4	1,9	2,1	2,2	1,6	1,8	1,9	1,6	1,7	1,9	34
36				2,1	2,2		1,9	2		1,6	1,8	1,9	1,4	1,5	1,6	1,3	1,5	1,6	36
38				1,8	1,9		1,6	1,7		1,4	1,6		1,2	1,3	1,4	1,1	1,2	1,3	38
40				1,6			1,4	1,5		1,2	1,3		1	1,1	1,1	0,9	1	1,1	40
42							1,2	1,2		1	1,1		0,8	0,9		0,7	0,8	0,9	42
44							1			0,8	0,9								44

折りたたみ式ジブ定格総荷重表

	10.3m—48m		16m		7.35m x 6.3m		360°		12.8t
---	-----------	---	-----	---	--------------	---	------	---	-------

	10,3 m			34,6 m			38,1 m			41,6 m			45,1 m			48 m			
	16 m			16 m			16 m			16 m			16 m			16 m			
m	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	m
3	4,1																		3
3,5	4,1																		3,5
4	4																		4
4,5	4																		4,5
5	3,9																		5
6	3,7																		6
7	3,6	3,9		3,9															7
8	3,4	3,7		3,9			3,5			3									8
9	3,2	3,5		3,8			3,4			3			2,6						9
10	3,1	3,4		3,8			3,4			3			2,6			2,3			10
12	2,8	3,1	2,4	3,7	3,1		3,3			3			2,6			2,3			12
14	2,6	2,8	2,3	3,5	3		3,2	2,8		2,9	2,7		2,6			2,3			14
16	2,3	2,6	2,3	3,4	2,9	2,4	3,2	2,8		2,9	2,6		2,5	2,4		2,2			16
18	2	2,5	2,2	3,3	2,8	2,4	3,1	2,7	2,3	2,8	2,5		2,5	2,3		2,2	2,2		18
20	1,7	2,1	2,1	3,2	2,7	2,3	3	2,6	2,3	2,7	2,5	2,2	2,5	2,3	2,1	2,2	2,2		20
22	1,4	1,7	2	3	2,6	2,3	2,9	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	2,4	2,2	2,1	2,2	2,1	2	22
24				2,9	2,5	2,2	2,8	2,4	2,2	2,6	2,3	2,2	2,4	2,2	2,1	2,1	2,1	2	24
26				2,8	2,4	2,2	2,7	2,4	2,2	2,5	2,3	2,1	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	2	26
28				2,6	2,4	2,2	2,6	2,3	2,1	2,5	2,2	2,1	2,3	2,1	2,1	2,1	2	2	28
30				2,5	2,3	2,2	2,5	2,3	2,1	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	2	2,1	2	2	30
32				2,3	2,3	2,2	2,3	2,2	2,1	2,2	2,2	2,1	2	2,1	2	1,9	2	1,9	32
34				2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2	2	2,1	1,7	2	2	1,6	1,9	1,9	34
36				2	2,1	2,1	1,9	2	2,1	1,7	1,9	1,9	1,4	1,7	1,9	1,3	1,6	1,8	36
38				1,9	1,9	2	1,7	1,9	1,9	1,5	1,7	1,8	1,2	1,4	1,6	1,1	1,4	1,6	38
40				1,7	1,8		1,5	1,7	1,8	1,3	1,5	1,6	1	1,2	1,4	0,9	1,2	1,3	40
42				1,5	1,6		1,3	1,5		1,1	1,3	1,4	0,8	1	1,1	0,7	1	1,1	42
44				1,3	1,4		1,1	1,2		0,9	1,1	1,2		0,8	0,9		0,8	0,9	44
46				1,1			0,9	1		0,8	0,9				0,8			0,7	46
48				1			0,8	0,9			0,7								48

t_250_71001_00_000 / 72001_00_000 / 73001_00_000



	10.3m—48m		9.5m		7.35m x 6.3m		360°		8t
---	-----------	---	------	---	--------------	---	------	---	----

	10,3 m 9,5 m			34,6 m 9,5 m			38,1 m 9,5 m			41,6 m 9,5 m			45,1 m 9,5 m			48 m 9,5 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	7,9																		3
3,5	7,7	6,7																	3,5
4	7,4	6,7																	4
4,5	7,1	6,7																	4,5
5	6,8	6,7																	5
6	6,3	6,5	5,2	7,6															6
7	5,8	6,1	5,2	7,6			6,3												7
8	5,2	5,7	5,2	7,5			6,4			5,3									8
9	4,7	5,3	5,1	7,4	6,5		6,3			5,3									9
10	4,2	4,9	4,9	7,2	6,4		6,3	5,8		5,3									10
12	3,3	4	4,2	7	6,1	5,2	6,1	5,6	4,3	5,3	5		3,9	4		3,4			12
14	2,7	3,3	3,4	6,4	5,8	5,1	5,9	5,4	4,9	5,2	4,8	4,5	3,9	3,9		3,4	3,4		14
16	2	2,5	2,4	5,5	5,4	4,9	5,2	5,2	4,7	4,8	4,7	4,3	3,8	3,8	3,6	3,4	3,4	3,3	16
18				4,8	4,9	4,7	4,5	4,8	4,5	4,2	4,4	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,3	3,2	18
20				4,1	4,3	4,4	3,9	4,1	4,1	3,7	3,7	4	3,4	3,5	3,3	3,1	3,2	3,1	20
22				3,7	3,7	3,9	3,4	3,5	3,7	3,2	3,4	3,4	2,9	3,2	3,2	2,8	3	3	22
24				3,2	3,2	3,3	2,9	3,2	3,2	2,7	3	3,2	2,4	2,7	2,9	2,3	2,6	2,8	24
26				2,7	2,9	3	2,5	2,7	2,9	2,2	2,5	2,7	2	2,2	2,4	1,9	2,2	2,4	26
28				2,3	2,5	2,6	2,1	2,3	2,5	1,9	2,1	2,3	1,6	1,8	2	1,5	1,8	2	28
30				2	2,1	2,2	1,8	1,9	2,1	1,6	1,8	1,9	1,3	1,5	1,7	1,2	1,5	1,6	30
32				1,7	1,8	1,9	1,5	1,6	1,7	1,3	1,5	1,6	1	1,2	1,4	1	1,2	1,3	32
34				1,4	1,5		1,2	1,3	1,4	1	1,2	1,3	0,8	1	1,1	0,7	0,9	1	34
36				1,2	1,3		1	1,1		0,8	1	1		0,7	0,8			0,8	36
38				1	1		0,8	0,9			0,8								38
40				0,8															40

t_250_11007_00_000 / 12007_00_000 / 13007_00_000


	10.3m—48m		16m		7.35m x 6.3m		360°		8t
---	-----------	---	-----	---	--------------	---	------	---	----

	10,3 m 16 m			34,6 m 16 m			38,1 m 16 m			41,6 m 16 m			45,1 m 16 m			48 m 16 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	4,1																		3
3,5	4,1																		3,5
4	4																		4
4,5	4																		4,5
5	3,9																		5
6	3,7																		6
7	3,6	3,9		3,9															7
8	3,4	3,7		3,9			3,5			3									8
9	3,2	3,5		3,8			3,4			3			2,6						9
10	3,1	3,4		3,8			3,4			3			2,6			2,3			10
12	2,8	3,1	2,4	3,7	3,1		3,3			3			2,6			2,3			12
14	2,6	2,8	2,3	3,5	3		3,2	2,8		2,9	2,7		2,6			2,3			14
16	2,3	2,6	2,3	3,4	2,9	2,4	3,2	2,8		2,9	2,6		2,5	2,4		2,2			16
18	2	2,5	2,2	3,3	2,8	2,4	3,1	2,7	2,3	2,8	2,5		2,5	2,3		2,2	2,2		18
20	1,7	2,1	2,1	3,1	2,7	2,3	3	2,6	2,3	2,7	2,5	2,2	2,5	2,3	2,1	2,2	2,2		20
22	1,4	1,7	2	2,9	2,6	2,3	2,8	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	2,4	2,2	2,1	2,2	2,1	2	22
24				2,7	2,5	2,2	2,6	2,4	2,2	2,5	2,3	2,2	2,4	2,2	2,1	2,1	2,1	2	24
26				2,6	2,4	2,2	2,5	2,3	2,2	2,3	2,3	2,1	2	2,2	2,1	1,9	2,1	2	26
28				2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2	2,2	2,1	1,7	2	2,1	1,6	2	2	28
30				2,1	2,2	2,1	1,9	2,1	2,1	1,7	2	2,1	1,4	1,7	2	1,3	1,6	1,9	30
32				1,8	2	2	1,6	1,9	2	1,4	1,7	1,9	1,1	1,4	1,7	1	1,4	1,6	32
34				1,5	1,7	1,9	1,3	1,6	1,8	1,2	1,4	1,6	0,9	1,2	1,4	0,8	1,1	1,3	34
36				1,3	1,5	1,6	1,1	1,3	1,5	0,9	1,2	1,4		0,9	1,1		0,9	1,1	36
38				1,1	1,3	1,4	0,9	1,1	1,2	0,7	1	1,1		0,7	0,9			0,8	38
40				0,9	1		0,7		1		0,8	0,9							40
42				0,8	0,9			0,9											42

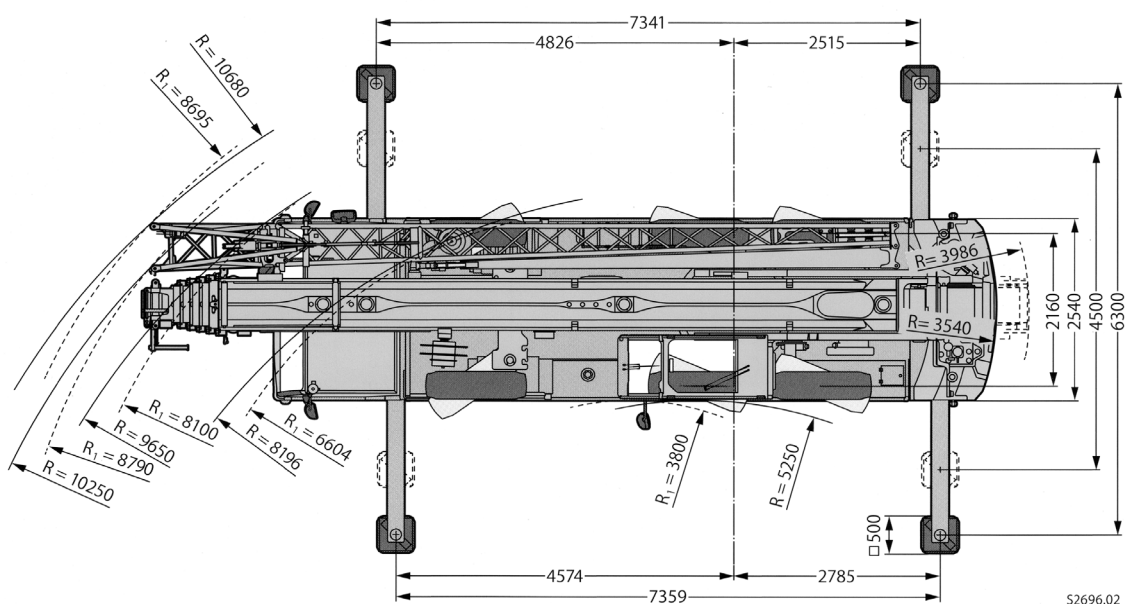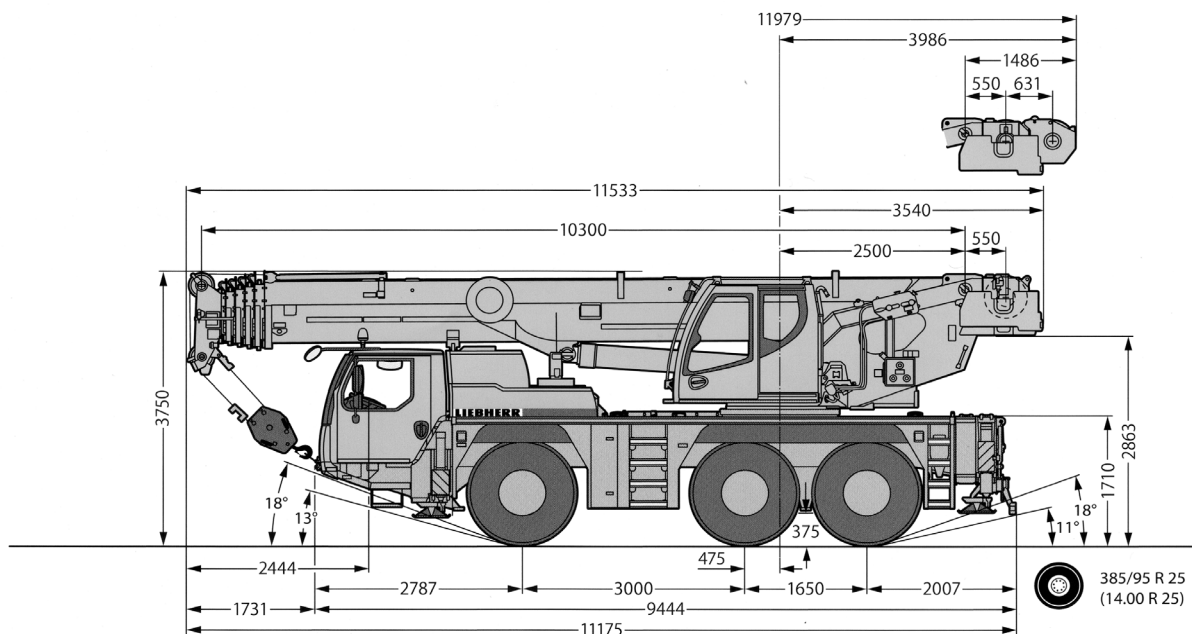


走行軌跡図

通常ステアリング

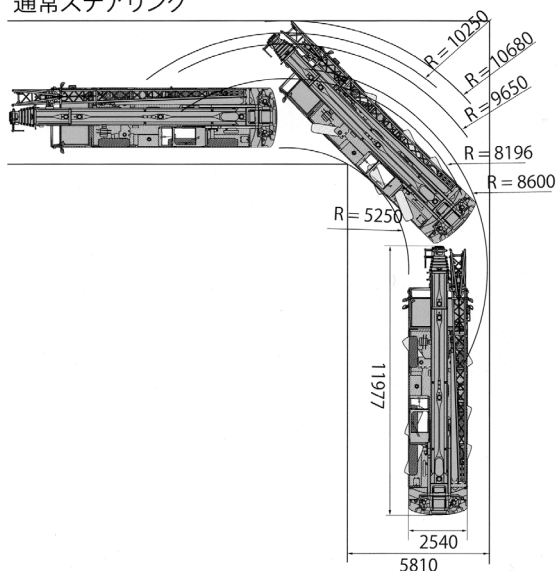

オールステアリング

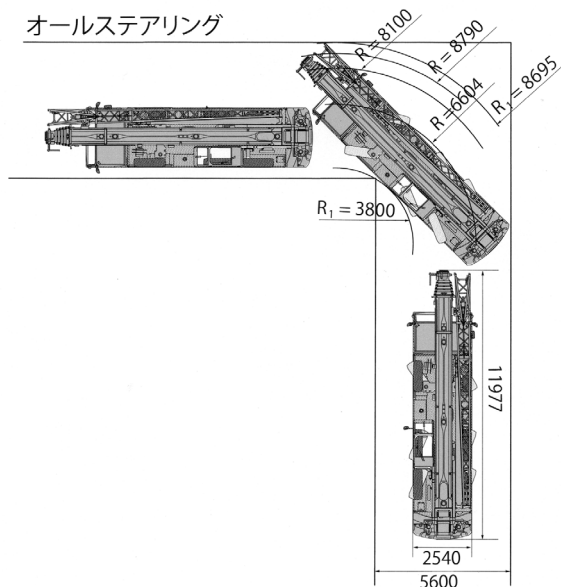

本機は、公道を走行する場合、カウンターウェイトをはずし、走行しなければなりません。