




カトウ MR-250Rf ラフター

(最大吊荷重 25t)

PREMIUM
Roughter
EJIB'S

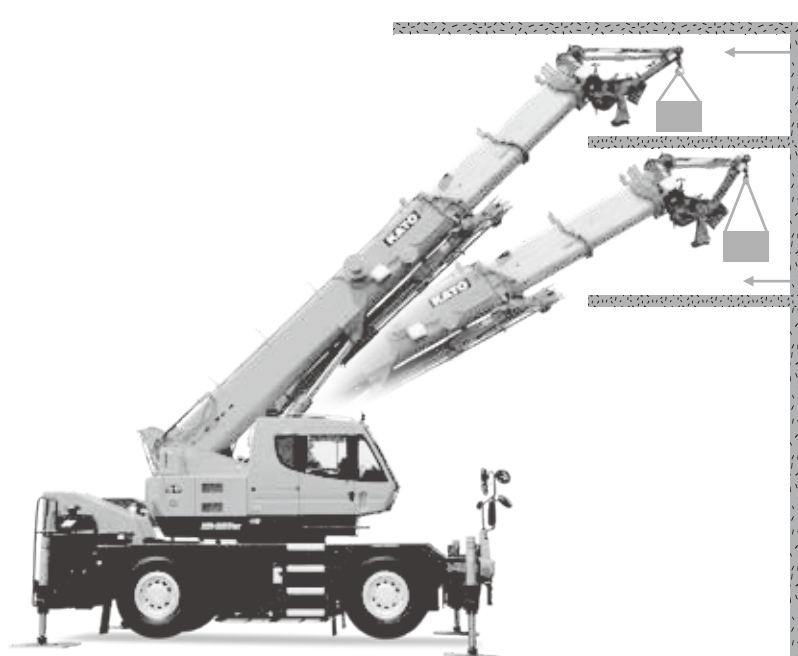


Low Position



High Position




作業範囲図

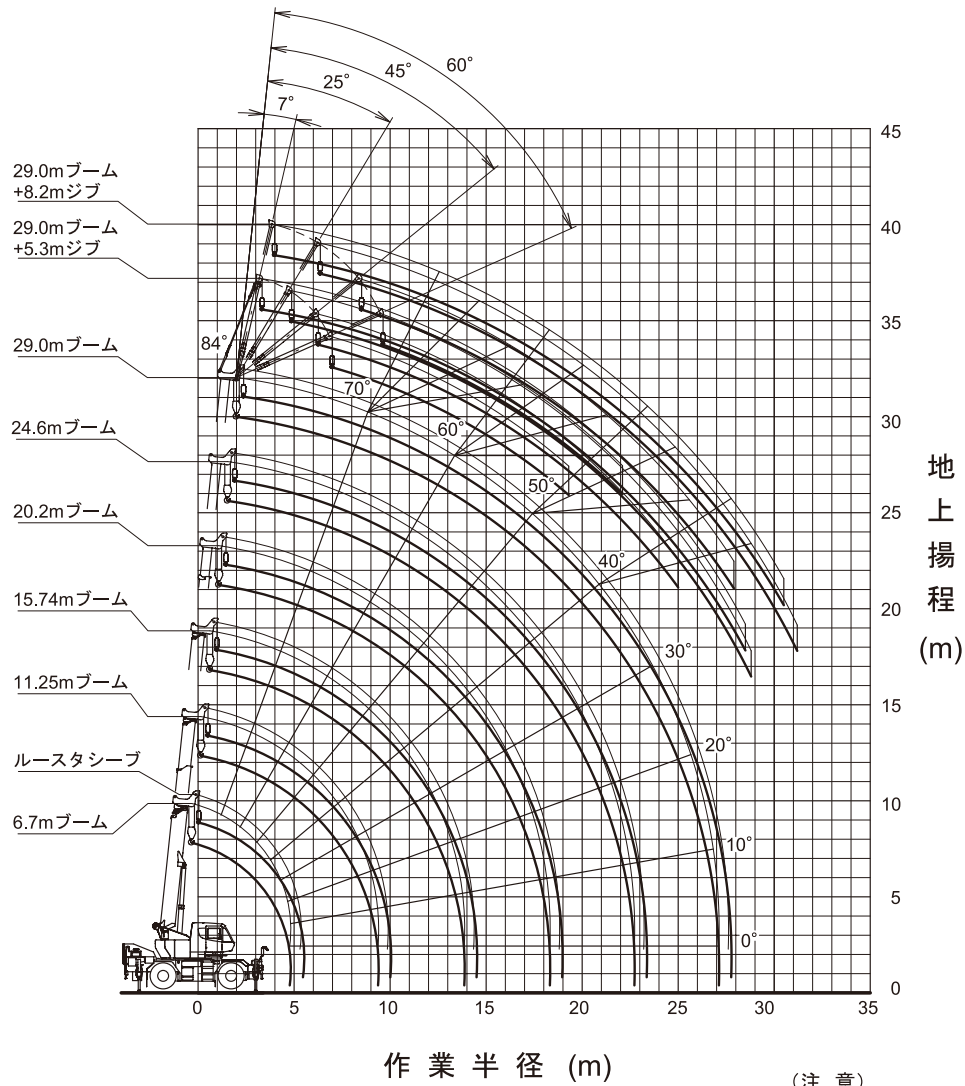

(注 意)

- 1) 本図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。
- 2) 本図はアウトリガ最大張出(全周)のものです。


ローポジション

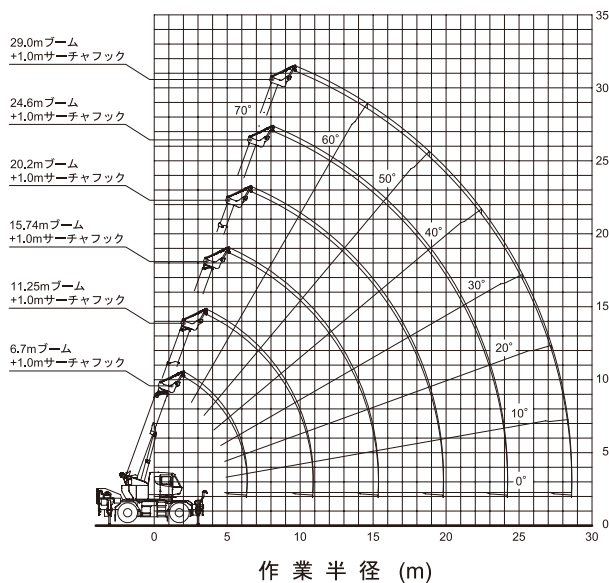

(注 意)

- 1) 本図はブーム、サーチャフックのたわみを含んでいません。
- 2) 本図はアウトリガ最大張出(全周)のものです。

ハイポジション

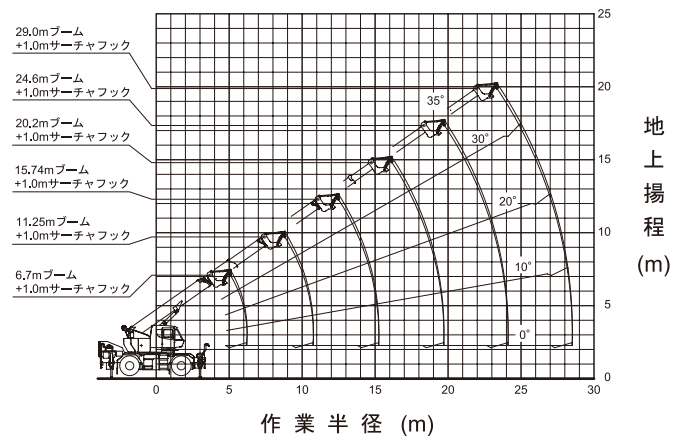



(注 意)

- 1) 本図はブーム、サーチャフックのたわみを含んでいません。
- 2) 本図はアウトリガ最大張出(全周)のものです。

定格総荷重表



6.7m ~ 29.0m ブーム

	 (6.0m)						 (5.2m)						 (4.4m)						 (3.4m)						 (2.085m)						
作業半径 (m)	アウトリガ最大張出 (全周)						アウトリガ中間張出 (側方)						アウトリガ中間張出 (側方)						アウトリガ中間張出 (側方)						アウトリガ最縮小張出 (側方)						
	6.7m ブーム	11.25m ブーム	15.74m ブーム	20.2m ブーム	24.6m ブーム	29.0m ブーム	6.7m ブーム	11.25m ブーム	15.74m ブーム	20.2m ブーム	24.6m ブーム	29.0m ブーム	6.7m ブーム	11.25m ブーム	15.74m ブーム	20.2m ブーム	24.6m ブーム	29.0m ブーム	6.7m ブーム	11.25m ブーム	15.74m ブーム	20.2m ブーム	24.6m ブーム	29.0m ブーム	6.7m ブーム	11.25m ブーム	15.74m ブーム	20.2m ブーム	24.6m ブーム	29.0m ブーム	
2.8	25.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	25.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	22.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	20.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	9.95	9.95	9.05	8.50	8.00	6.40	
3.0	22.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	22.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	22.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	20.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	8.75	8.80	8.20	7.75	7.45	5.95	
3.5	20.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	20.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	20.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	15.20	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	6.60	6.60	6.55	6.30	6.15	5.05	
4.0	17.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	17.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	17.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	11.50	11.55	11.35	9.00	8.00	7.00	5.15	5.15	5.10	5.20	5.15	4.30	
4.5	15.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	15.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	15.00	13.00	12.00	9.00	8.00	7.00	9.10	9.15	9.05	9.00	8.00	7.00	4.10	4.10	4.05	4.35	4.35	3.75	
5.0		13.00	12.00	9.00	8.00	7.00		13.00	12.00	9.00	8.00	7.00		12.10	12.00	9.00	8.00	7.00		7.45	7.35	7.65	7.55	7.00		3.35	3.30	3.60	3.70	3.25	
5.5		13.00	12.00	9.00	8.00	7.00		13.00	12.00	9.00	8.00	7.00		9.95	9.90	9.00	8.00	7.00		6.20	6.10	6.40	6.55	6.45		2.75	2.70	3.00	3.20	2.80	
6.0		12.00	11.50	9.00	8.00	7.00		11.65	11.50	9.00	8.00	7.00		8.40	8.30	8.65	8.00	7.00		5.20	5.15	5.45	5.75	5.70		2.25	2.20	2.50	2.75	2.45	
6.5		11.30	10.65	9.00	8.00	7.00		9.90	9.80	9.00	8.00	7.00		7.15	7.10	7.45	7.70	7.00		4.45	4.40	4.70	5.00	5.10		1.85	1.80	2.10	2.35	2.15	
7.0		10.70	9.90	9.00	8.00	7.00		8.50	8.45	8.80	8.00	7.00		6.15	6.15	6.45	6.75	6.80		3.85	3.80	4.10	4.35	4.55		1.50	1.45	1.80	2.00	1.85	
8.0		8.40	8.40	8.40	8.00	6.80		6.50	6.45	6.80	7.10	6.80		4.70	4.70	5.00	5.30	5.50		2.85	2.85	3.15	3.40	3.60		1.00	0.95	1.25	1.50	1.40	
9.0		6.60	6.70	7.05	7.20	6.20		5.10	5.10	5.45	5.75	5.95		3.70	3.65	4.00	4.25	4.45		2.15	2.15	2.45	2.70	2.85		0.60			1.05	1.00	
10.0			5.40	5.75	6.05	5.70			4.10	4.45	4.70	4.90			2.90	3.25	3.50	3.70			1.60	1.90	2.15	2.30							
11.0			4.40	4.80	5.05	5.20			3.30	3.65	3.95	4.10			2.30	2.65	2.90	3.05			1.20	1.50	1.75	1.90							
12.0			3.65	4.05	4.30	4.50			2.70	3.05	3.30	3.50			1.85	2.15	2.40	2.60			0.85	1.20	1.40	1.55							
13.0			3.05	3.40	3.70	3.85			2.20	2.55	2.80	3.00			1.45	1.80	2.00	2.20			0.55	0.90	1.10	1.25							
14.0				2.90	3.15	3.35				2.15	2.40	2.60				1.45	1.70	1.85				0.65	0.90	1.05							
15.0				2.50	2.75	2.95				1.85	2.05	2.25				1.20	1.40	1.55				0.50	0.70	0.85							
16.0				2.15	2.40	2.60				1.55	1.75	1.95				0.95	1.20	1.35				0.50	0.65								
17.0				1.85	2.10	2.30				1.30	1.50	1.70				0.75	1.00	1.15													
18.0				1.55	1.80	2.00				1.10	1.30	1.45				0.55	0.80	0.95													
19.0					1.60	1.75					1.10	1.25					0.65	0.80													
20.0					1.35	1.55					0.95	1.10					0.50	0.65													
21.0					1.15	1.35					0.75	0.95					0.50														
22.0					1.00	1.15					0.65	0.80																			
23.0						1.00						0.65																			
24.0						0.85						0.55																			
25.0						0.70																									
26.0						0.60																									
27.0						0.50																									
危険角度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28°	—	—	—	—	28°	39°	—	—	—	34°	45°	54°	—	—	53°	62°	66°	70°	
標準フック	25tフック						25tフック						25tフック						25tフック						25tフック						
フック質量	220kg						220kg						220kg						220kg						220kg						
巻掛本数	7*/6	6		4			7*/6	6		4			6		4				6		4				6			4			


(単位 : ton)



29.0m ブーム + 5.3m SLジブ

 (6.0m)								
アウトリガ最大張出 (全周)								
ブーム 角度 (°)	オフセットA		オフセット25°		オフセット45°		オフセット60°	
	作業 半径 (m)	荷重 (ton)	作業 半径 (m)	荷重 (ton)	作業 半径 (m)	荷重 (ton)	作業 半径 (m)	荷重 (ton)
84	4.2	3.00	6.1	3.00	7.3	1.90	7.7	1.25
82	5.5	3.00	7.4	2.95	8.4	1.90	8.8	1.25
79	7.5	3.00	9.2	2.65	10.1	1.80	10.5	1.25
76	9.5	3.00	11.0	2.40	11.8	1.70	12.1	1.20
73	11.3	2.90	12.6	2.15	13.4	1.65	13.6	1.20
70	13.0	2.55	14.2	1.95	15.0	1.60	15.1	1.20
67	14.7	2.25	15.8	1.80	16.5	1.55	16.6	1.20
64	16.3	2.05	17.3	1.70	18.0	1.50	17.9	1.15
61	17.8	1.90	18.8	1.55	19.3	1.45	19.3	1.15
58	19.2	1.60	20.1	1.45	20.6	1.35		
55	20.5	1.30	21.4	1.25	21.8	1.20		
53	21.3	1.15	22.2	1.10	22.6	1.10		
50	22.6	0.96	23.4	0.92	23.7	0.92		
46	24.1	0.72	24.9	0.70	25.0	0.70		
45	24.5	0.67	25.2	0.65				
40	26.3	0.44	26.8	0.44				
35	27.9	0.26	28.3	0.26				
33	28.5	0.20	28.8	0.21				
危険角度	32		32		45		60	
標準フック	4tフック							
フック質量	60kg							
巻掛本数	1							

29.0m ブーム + 8.2m SLジブ



ローポジション

	 (6.0m)					 (5.2m)					 (4.4m)					 (3.4m)					 (2.085m)				
作業半径 (m)	6.7m 7.1m 7.5m	11.2m 11.5m 11.8m	15.7m 16.1m 16.4m	20.2m 20.6m 21.0m	24.6m 25.0m 25.4m	6.7m 7.1m 7.5m	11.2m 11.5m 11.8m	15.7m 16.1m 16.4m	20.2m 20.6m 21.0m	24.6m 25.0m 25.4m	6.7m 7.1m 7.5m	11.2m 11.5m 11.8m	15.7m 16.1m 16.4m	20.2m 20.6m 21.0m	24.6m 25.0m 25.4m	6.7m 7.1m 7.5m	11.2m 11.5m 11.8m	15.7m 16.1m 16.4m	20.2m 20.6m 21.0m	24.6m 25.0m 25.4m	6.7m 7.1m 7.5m	11.2m 11.5m 11.8m	15.7m 16.1m 16.4m	20.2m 20.6m 21.0m	24.6m 25.0m 25.4m
2.8	7.50					7.50					7.50					7.50					7.50				
3.0	7.50					7.50					7.50					7.50					6.75				
3.5	7.50					7.50					7.50					7.50					5.15				
4.0	7.50	7.50				7.50	7.50				7.50	7.50				7.50	7.50				4.10	3.95			
4.5	7.50	7.50				7.50	7.50				7.50	7.50				7.45	7.30				3.30	3.20			
5.0	7.50	7.50				7.50	7.50				7.50	7.50				6.15	5.95				2.75	2.60			
5.5	7.50	7.50	7.50			7.50	7.50	7.50			7.50	7.50	7.50			5.15	5.00	4.85			2.25	2.15	2.10		
6.0	7.50	7.50	7.50	7.50		7.50	7.50	7.50	7.50		7.50	7.50	7.50	7.00		4.35	4.25	4.10			1.90	1.80	1.75		
6.5	7.50 (7.5m)	7.50	7.50			7.50 (7.5m)	7.50	7.50			6.60 (6.5m)	6.10	6.00			3.65 (3.5m)	3.65	3.55			1.50 (1.5m)	1.50	1.45		
7.0	7.50	7.50	7.50			7.20	7.05	7.25			5.30	5.20	5.35			3.15	3.05	3.20			1.25	1.20	1.35		
8.0	7.15	7.10	7.30			5.55	5.40	5.65			4.05	4.00	4.20			2.40	2.30	2.50			0.85	0.80	0.95		
9.0	5.65	5.60	5.80	5.70		4.40	4.30	4.50	4.70		3.20	3.15	3.35	3.50		1.85	1.75	1.95	2.10		0.45	0.45	0.65	0.80	
10.0	4.60	4.55	4.75	4.95	4.65	3.55	3.45	3.70	3.85	4.05	2.55	2.50	2.70	2.90	3.00	1.40	1.35	1.55	1.70	1.80	0.25			0.55	0.55
11.0	3.65 (3.6m)	3.60	3.75	3.95	4.15	3.30 (3.3m)	2.80	3.05	3.25	3.40	2.00	2.00	2.20	2.40	2.50	1.10 (1.1m)	1.00	1.20	1.35	1.50					
12.0	3.05	3.30	3.55	3.70		2.25	2.55	2.75	2.85		1.55	1.80	2.00	2.10		0.70	0.90	1.10	1.20						
13.0	2.50	2.80	3.00	3.15		1.85	2.10	2.30	2.45		1.20	1.45	1.65	1.80		0.45	0.65	0.85	1.00						
14.0	2.05	2.35	2.55	2.70		1.50	1.75	1.95	2.10		0.90	1.20	1.35	1.50		0.25	0.45	0.65	0.75						
15.0	1.70	2.00	2.20	2.35		1.20	1.45	1.65	1.80		0.65	0.95	1.10	1.25		0.30	0.45	0.60	0.45						
16.0	1.40 (16.0m)	1.70	1.90	2.05		1.00 (16.0m)	1.20	1.40	1.55		0.50 (16.0m)	0.70	0.90	1.05		0.15	0.30	0.35	0.75						
17.0		1.40	1.60	1.75		1.00	1.15	1.30			0.55	0.75	0.85							0.20	0.30				
18.0		1.20	1.40	1.55		0.80	1.00	1.10			0.40	0.55	0.70												
19.0		1.00	1.20	1.30		0.60	0.80	0.95			0.25	0.40	0.55												
20.0		0.85	1.00	1.15		0.50 (20.0m)	0.65	0.80			0.15 (20.0m)	0.30	0.45												
21.0		0.85	1.00			0.50	0.65				0.20	0.30													
22.0		0.70	0.85			0.40	0.55				0.10	0.20													
23.0		0.60	0.70			0.30	0.40				0.10														
24.0		0.50	0.60			0.30 (24.0m)	0.30				0.15														
25.0		0.50	0.50			0.25					0.15														
26.0		0.40				0.20																			
27.0		0.30				0.15																			
28.0		0.20				0.15 (28.0m)																			
29.0																									
他作業用											25°	37°	—	—	—	22°	36°	45°	54°	—	19°	53°	62°	65°	69°

注記：サーチャック付作業用のboom伸縮可能な荷重は、油圧、boom角度、boomの給給状態、その他により定規給給重より小さくなる場合があります。

(単位：ton)

ハイポジション

	 (6.0m)					 (5.2m)					 (4.4m)					 (3.4m)					 (2.085m)									
伸縮距離	アウトリガ最大張出 (全周)					アウトリガ中間張出 (側方)					アウトリガ中間張出 (側方)					アウトリガ中間張出 (側方)					アウトリガ最縮小張出 (側方)									
	6.7m ブーム	11.29m ブーム	15.74m ブーム	20.2m ブーム	24.6m ブーム	29.0m ブーム	6.7m ブーム	11.29m ブーム	15.74m ブーム	20.2m ブーム	24.6m ブーム	29.0m ブーム	6.7m ブーム	11.29m ブーム	15.74m ブーム	20.2m ブーム	24.6m ブーム	29.0m ブーム	6.7m ブーム	11.29m ブーム	15.74m ブーム	20.2m ブーム	24.6m ブーム	29.0m ブーム	6.7m ブーム	11.29m ブーム	15.74m ブーム	20.2m ブーム	24.6m ブーム	29.0m ブーム
2.8																														
3.0																														
3.5																														
4.0																														
4.5																														
5.0																														
5.5	7.50						7.50						7.50						5.00						2.15					
6.0	7.50						7.50						7.15					4.25						1.80						
6.5	7.50						7.50						6.75					4.00						1.70						
7.0	7.50						7.50						6.75					4.00						1.70						
8.0																														
9.0	5.55						4.30						3.10					1.75						0.40						
10.0	4.50						3.45						2.50					1.35						0.20						
11.0	3.90						3.00						2.15					1.10												
12.0																														
13.0		2.45						1.75					1.15					0.35												
14.0		2.00						1.40					0.85					0.20												
15.0		1.65						1.15					0.60																	
16.0		1.60						1.10					0.60																	
17.0		1.35						0.95					0.50																	
18.0		1.15						0.75					0.35																	
19.0		0.95						0.60					0.20																	
20.0		0.80						0.50					0.15																	
21.0		0.65						0.35																						
22.0		0.55						0.25																						
23.0		0.45						0.15					0.10																	
24.0		0.45						0.15					0.10																	
25.0		0.45						0.15					0.10																	
26.0		0.45						0.15					0.10																	
27.0		0.45						0.15					0.10																	
28.0		0.45						0.15					0.10																	
29.0		0.45						0.15					0.10																	
伸縮範囲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


注記：ソーチャック作業時のブーム伸縮可能な荷重は、油圧、ブーム角度、ブームの給脂状態、その他により定規総荷重より小さくなる場合があります。

(単位：ton)


注記：サーチャック作業時のブーム伸縮可能な荷重は、油圧、ブーム角度、ブームの給脂状態、その他により定格総荷重より小さくなる場合があります。（単位：ton）

■最小通路軌跡図

● 90°

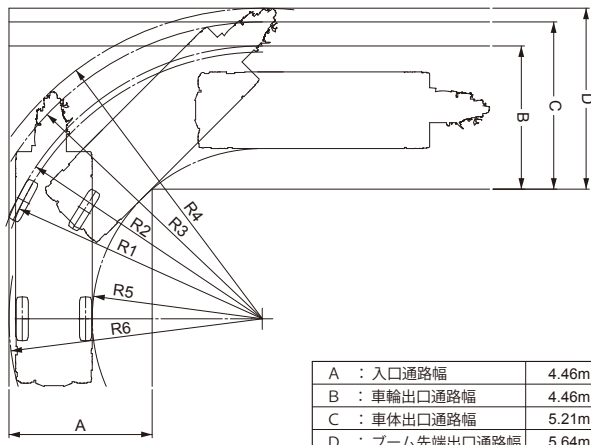


A : 入口通路幅	4.46m
B : 車輪出口通路幅	4.46m
C : 車体出口通路幅	5.21m
D : ブーム先端出口通路幅	5.64m

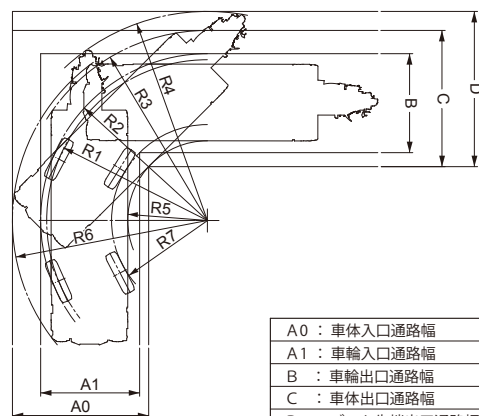

A0 : 車体入口通路幅	4.24m
A1 : 車輪入口通路幅	3.08m
B : 車輪出口通路幅	3.08m
C : 車体出口通路幅	4.24m
D : ブーム先端出口通路幅	4.83m

■全体図

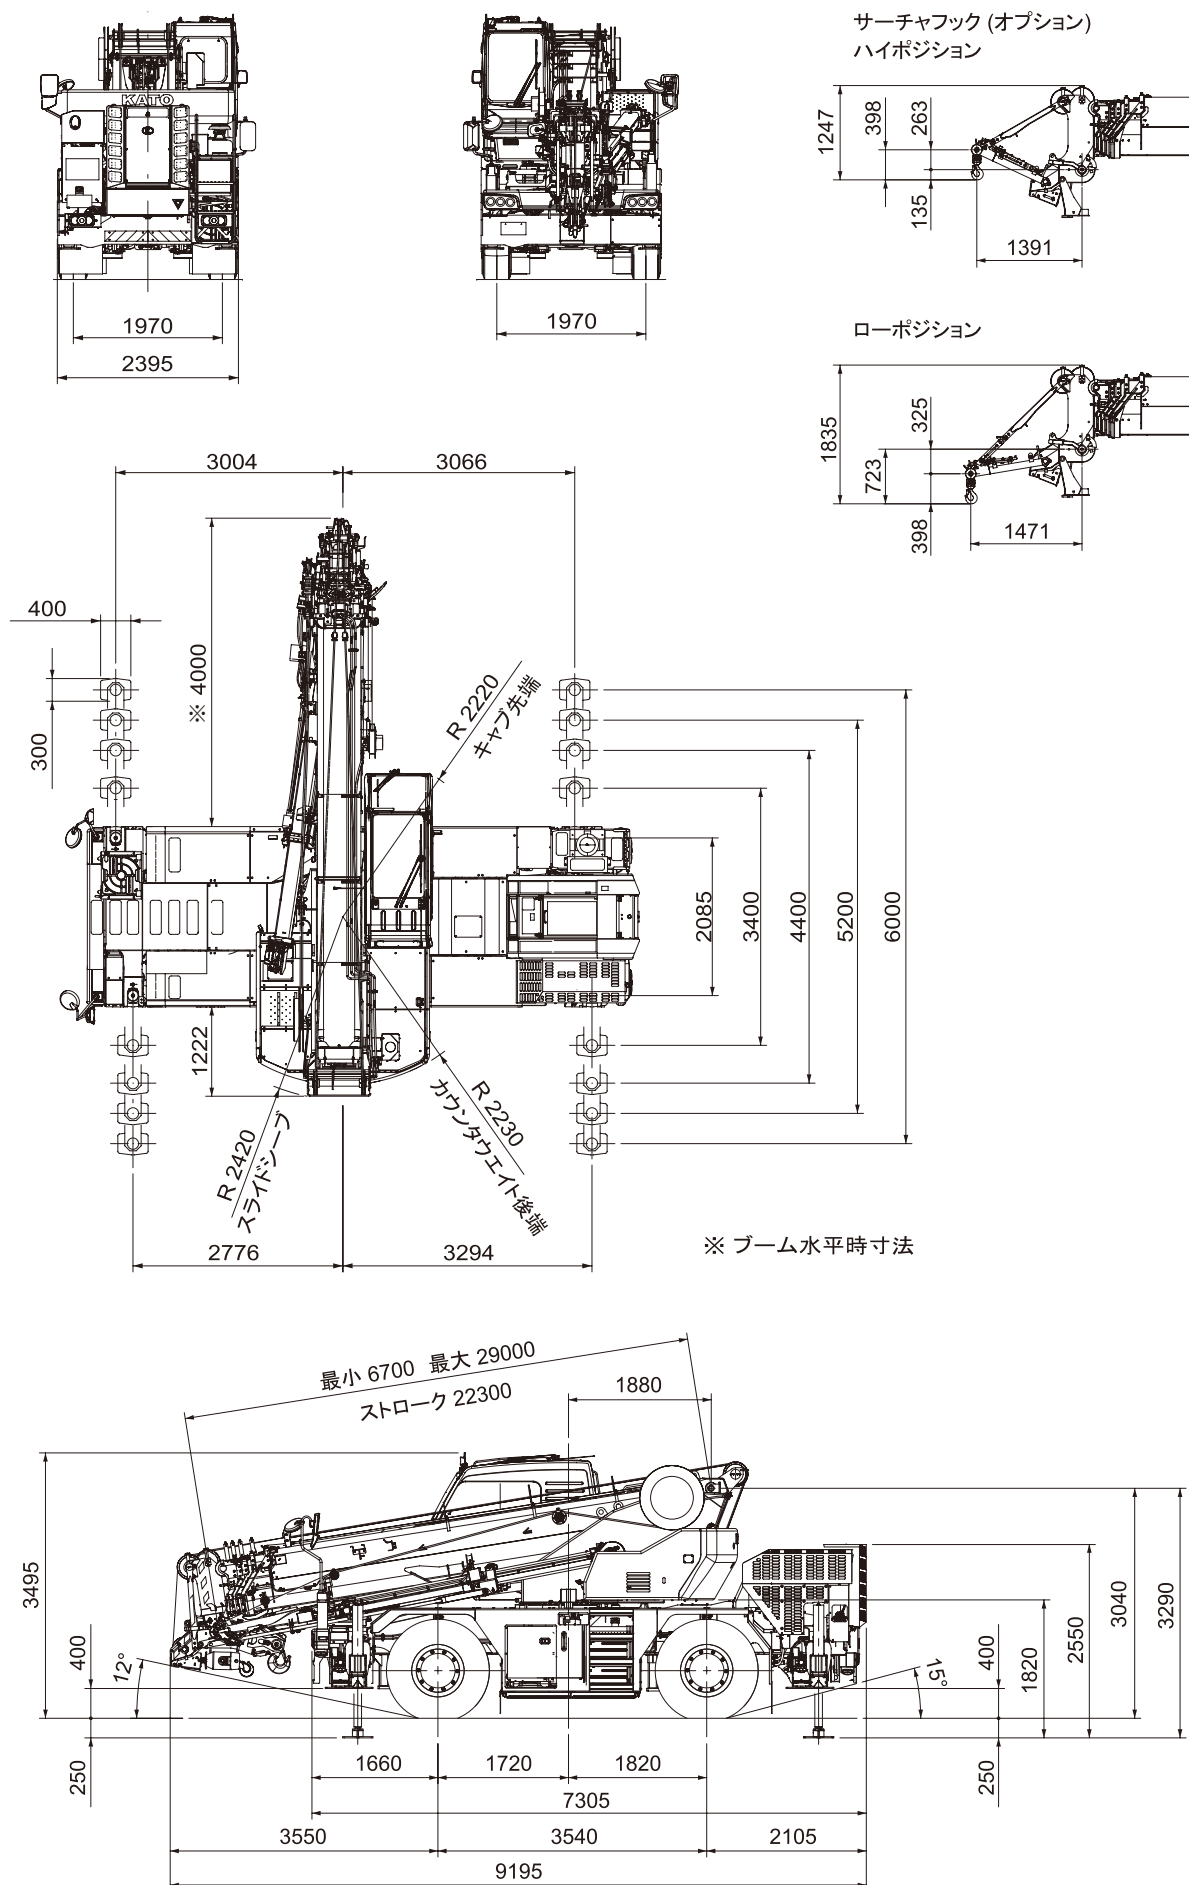

■主要諸元

■クレーン部

称	25t吊りラフテレーンクレーン
型	KRM-25H-F

●クレーン性能

最大定格総荷重	6.7 mブーム	25,000kg×2.8m (7本掛)
	11.25 mブーム	13,000kg×5.5m (6本掛)
	15.74 mブーム	12,000kg×5.5m (4本掛)
	20.20 mブーム	9,000kg×7.0m (4本掛)
	24.60 mブーム	8,000kg×8.0m (4本掛)
	29.0 mブーム	7,000kg×7.0m (4本掛)
	5.3 mジブ	3,000kg×76° (1本掛)
最大地上揚程	8.2 mジブ	2,300kg×84° (1本掛)
	ルースタシーブ	4,000kg (1本掛)
	サーチャック(オプション)	7,500kg
ブーム長さ	6.7m ~ 29.0m	
ジブ長さ	5.3m ~ 8.2m	
サーチャック(オプション)	1.0m (ハイ・ロー 2ポジション)	
最大地上揚程	30.0m (ブーム)	
	38.4m (ジブ)	
巻上ロープ速度	主巻	115m/min (4層目)
	補巻	115m/min (4層目)
巻上フック速度	主	(ロープ掛数 7) 16.4m/min (4層目)
	補	(ロープ掛数 1) 115.0m/min (4層目)
高速巻下げ(主・補)	153m/min (4層目) 無負荷参考値	
ブーム起伏範囲	-9° ~ 84°	
ブーム上げ時間	38s / -9° ~ 84°	
ブーム伸長速度	22.3m / 69s	
旋回速度	2.5min ⁻¹	
	2,420mm (スライドシーブブラケット)	
旋回後端半径	2,230mm (カウンタウエイト)	

●上部旋回体の装置および構造

ブーム形式	箱型6段油圧伸縮式 (2・3段同時, 4・5・6段同時)	
ジブ形式	箱型2段油圧伸縮式 油圧無段階傾斜式 (オフセットα ~ 60°)	
ブーム伸縮装置	油圧シリンダ (2本) およびワイヤロープ併用式	
ブーム起伏装置	油圧シリンダ直押式 (1本)、圧力補償付流量調整弁付	
ジブ伸縮装置	油圧シリンダ (1本)	
ジブ起伏装置	油圧シリンダ (2本)	
巻上装置	シングルウィンチ2基、油圧モータ駆動・遊星歯車減速式 (ネガティブブレーキ内蔵)、高低速切換式、自動ブレーキ付、圧力補償付流量調整弁付	
旋回装置	油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 (ネガティブブレーキ内蔵)、フリー・ロック切換式	
旋回サークル	ボールベアリング式	
アウトリガ装置	形式	全油圧H型 (フロート、パーチカルシリンダ一体型)
	張出幅	6,000mm (最大張出)
		5,200mm (中間張出)
		4,400mm (中間張出)
		3,400mm (中間張出)
		2,085mm (最縮小張出)
ワイヤロープ	主巻	難回転性ワイヤロープ φ16×165m
	補巻	難回転性ワイヤロープ φ16× 85m

●油圧装置

油圧ポンプ	2連可変プランジャ型、ギャ + プランジャ型
油圧巻上用モータ	アキシシャルプランジャ型
コントロールバルブ	マルチプル自動復元式 (圧力補償付流量調整弁付)
シリンダ	ダブルアクティング式
オイルリザーバ容量	370L

●安全装置

	ACS (過負荷防止装置・音声警報装置付)、旋回自動停止装置、ブーム起伏緩停止装置、ブーム伸長緩停止装置、作業範囲制限装置、アウトリガ張出幅自動検出装置、ブーム起伏自然降下防止装置、ブーム伸縮自然降下防止装置、ジブ起伏自然降下防止装置、ジブ伸縮自然降下防止装置、ドラムホールド安全装置、自動ブレーキ装置、乱着防止装置、油圧安全弁、アウトリガロック装置、旋回ロック装置、作動油オーバーヒート警報装置、旋回警告灯、作動油フィルタ目つまり警報装置、玉掛けロープはずれ止め
--	--

●標準装置

	ドラム回転指示装置、ウインチ確認カメラ、ACS外部表示装置、ACS外部音声警報装置、拡声器、LED作業灯 (ブーム、テーブル、キャブ)
--	---

●キャブ装備

	除湿機能付エアコン、チルト/テレスコピックハンドル、フルアジャスタブル・サスペンションシート (ヘッドレスト、アームレスト付)、パワーウィンドウ (開閉防止スイッチ付)、開欠付フロント&ルーフワイパー (ウォッシャー付)、Bluetooth付AM/FMラジオ、フロアマット、シフトスイッチ、デジタルタコグラフ、エントリキーシステム、電子水準器 (自動アウトリガ水平補助機能付)、LEDルームランプ、LEDステップランプ、アクセサリソケット (24V)、USB&AUXポート、クレーン作業記録装置 (注1) (注1) オプションのICカードシステム選別時は装置不可。
--	--

●オプション装置

	地上デジタル対応テレビ放送受信装置、燃焼式エアヒーター、ドアバイザー、風速計、消火器、大型ランチテーブル、ICカードシステム (クレーン作業・走行データ記録用)、ICカードリーダー&データ管理ソフト、ハズフルマイク、カメラクリーナ (ウインチ確認カメラ用)、サーチャック
--	---

■キャリヤ部

●走行性能

最高速度	49km / h
登坂能力	0.60 (tanθ)
最小回転半径	8.3m (2輪操向)
	5.0m (4輪操向)

●エンジン

名	称	カミンスQSB6.7-4C (インタークーラターボ付) (平成26年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合)
形	式	水冷4サイクル直列6気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン
総排気量	6.690L	
最高出力	201kW / 2,000 min ⁻¹	
最大トルク	990N・m / 1,500 min ⁻¹	

●下部走行体の装置および構造

走行駆動形式	2輪駆動 (4×2)、4輪駆動 (4×4) 切換式	
トルクコンバータ形式	3要素 1段 (自動ロックアップ機構付)	
変速機形式	全自動および手動変速式	
変速段数	前進4段 後退1段 (Hi/Low切換)	
車軸形式	前輪	全浮動式 2段減速機付
	後輪	全浮動式 2段減速機付
懸架装置	前輪	ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダ付)
	後輪	ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダ付)
ブレーキ装置	主	2系統空気油圧複合式4輪ディスクブレーキ (ABS付)
	駐車補助	空気式・推進軸制動内部拡張形
	形式	過給機制御式排気ブレーキ、作業用補助制動装置
ステアリング装置	モード	全油圧式パワーステアリング
	前2輪、カウンタ、クラブ、後2輪、前後輪独立 (5モード) (リヤステ自動ロック機構付)	
タイヤサイズ	前輪	385 / 95 R25 170E ROAD
	後輪	385 / 95 R25 170E ROAD
燃料タンク容量	300L	
バッテリー	(12V-120Ah) × 2	

●安全装置

	緊急用かり取装置、後輪ステアリングロック装置、ブレーキ液漏警報装置、作業用補助制動装置、サスペンションロック装置、オーバーラン警報装置、ラジエータ液面警報装置、エアフィルタ目つまり警報装置、ローエアー警報装置、電動格納サイドミラー、左前方確認カメラ、左後方確認カメラ、右後方確認カメラ及び12インチ大型タッチモニタ (人検知支援機能付)、セーフティビュースystem、前方確認カメラ、クリアランスソナーシステム (左前張、左前輪部、左後角部及び最後部検出)
--	--

●標準装備

	LEDヘッドランプ、アルミ敷板、樹脂製敷板、車輪止め、路肩灯、サイドマーカランプ (アンダーライト付)
--	---

●オプション装置

	ヒータ&電動調整式電動格納サイドミラー、本製敷板、左折およびバック音声警報装置、タイヤ空気圧モニタリングシステム、カメラクリーナ (セーフティビューカメラ、前方確認カメラ用)
--	---

■寸法・重量

全長	9,195mm	
全幅	2,395mm	
全高	3,495mm	
軸距	3,540mm	
輪距	前輪	1,970mm
	後輪	1,970mm
乗車定員	1人	
車両総重量	全重量	24,455kg
	前軸重	12,250kg
	後軸重	12,205kg

本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量B」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、運行経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

■運転および作業に必要な資格

	クレーンの運転	移動式クレーン運転免許
	玉掛作業	玉掛技能講習
	車両の運転	大型特殊自動車運転免許

- 注意事項
- クレーンに関しては、労働安全衛生法が適用されます。
 - 所轄の労働基準監督署に設置報告してからお使いください。
 - 道路を通行する場合は、車両検査に合格した状態で通行してください。
 - 走行時はフックを所定の位置に格納してください。
 - 道路の走行には、道路法による通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要です。
 - 本車両は最低速度 (50km/h) の定めのある「高速自動車国道」を走行することはできません。
 - 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
 - 本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。