

タダノ ラフテレーン


GR-700N(Ⅱ)

CREVO700 G4

(最大吊上能力70t)



■作業半径-揚程図

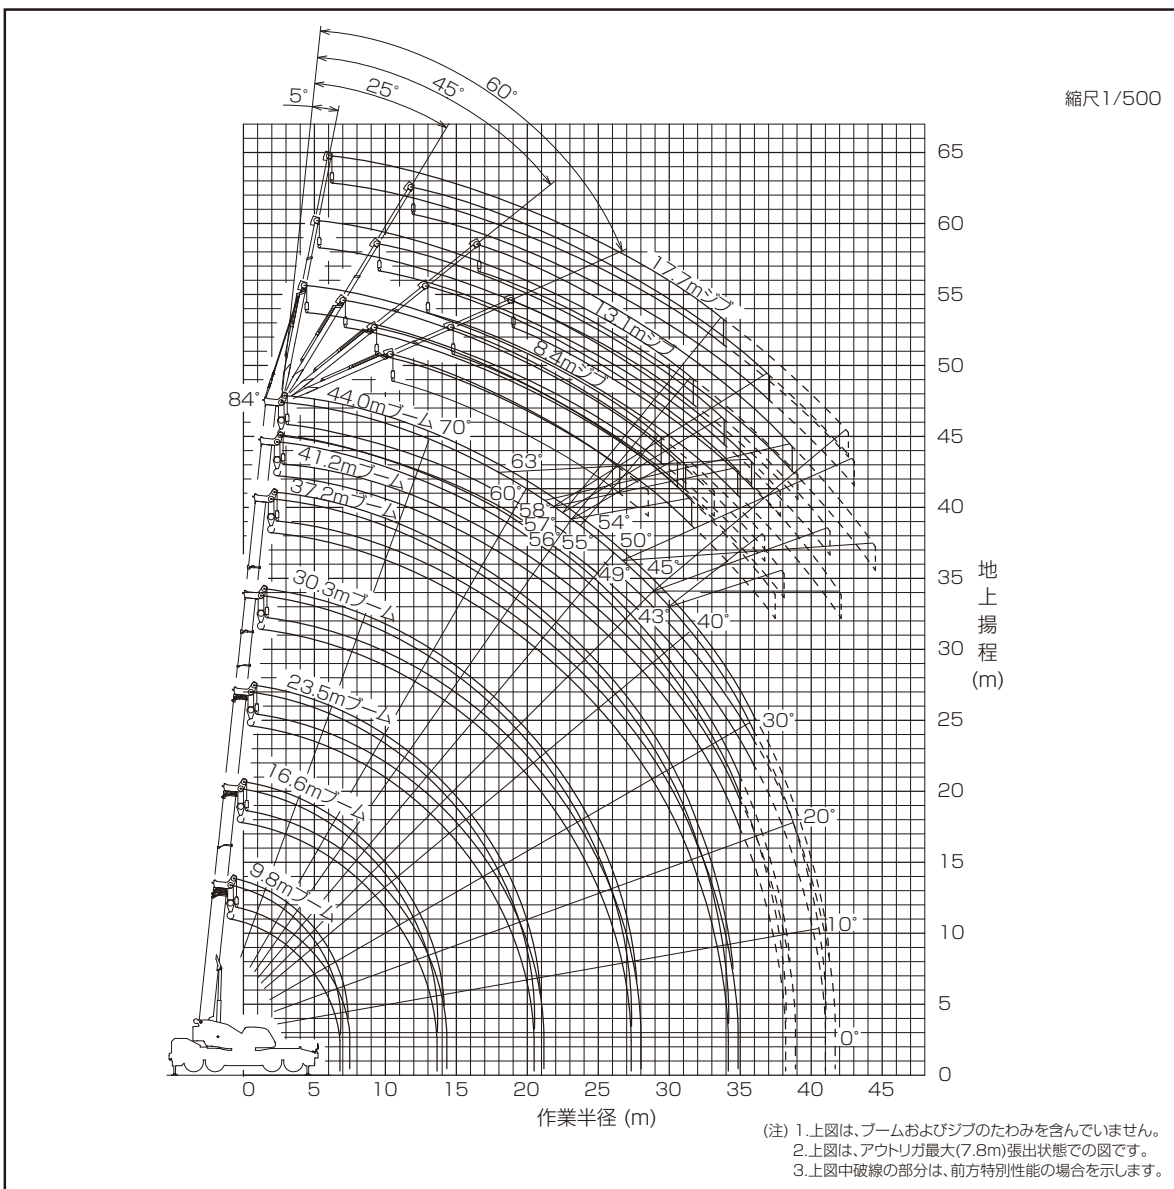

○安全第一



若松クレーン株式会社

■定格総荷重表

①アウトリガ使用

【ブーム】標準性能		単位(t)	
アウトリガ最大張出(7.8m)ー全周ー			
ブーム長さ 作業半径	9.8m	16.6m	23.5m 30.3m 37.2m 41.2m 44.0m
2.1m	70.0		
2.8m	60.0	32.0	24.0 12.5
3.0m	56.5	32.0	24.0 12.5
3.5m	51.9	32.0	24.0 12.5 12.0
4.0m	48.6	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0
4.5m	44.3	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
5.0m	39.5	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
5.5m	35.8	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
6.0m	32.4	31.3	23.6 12.5 12.0 10.0 8.2
6.5m	29.3	29.0	22.1 12.5 12.0 10.0 8.2
7.0m	26.4	20.7	12.5 12.0 10.0 8.2
8.0m	22.1	18.4	12.5 12.0 10.0 8.2
9.0m	18.9	16.5	12.5 12.0 10.0 8.2
10.0m	15.1	14.9	12.5 12.0 10.0 8.2
11.0m	12.4	12.2	12.5 11.4 10.0 8.2
12.0m	10.4	10.2	11.1 10.5 9.75 8.2
13.0m	8.8	8.65	9.6 9.75 9.05 8.2
14.0m		7.45	8.4 8.95 8.4 7.95
16.0m		5.45	6.35 6.9 7.1 6.9
18.0m		4.05	4.9 5.4 5.6 5.7
20.0m		3.0	3.8 4.25 4.45 4.55
22.0m			2.9 3.35 3.6 3.75
24.0m			2.25 2.65 2.9 3.05
26.0m			1.65 2.1 2.3 2.4
27.0m			1.4 1.85 2.05 2.15
28.0m			1.65 1.8 1.9
30.0m			1.2 1.4 1.5
32.0m			0.8 1.0 1.15
33.0m			0.65 0.85 0.95
34.0m			0.5 0.7 0.8
35.0m			0.55 0.65
36.0m			0.5
A(*)	0~84		22~84 31~84
標準フック	35tフック	35tフック	

*印は重荷重表裏面の値です。 A-ブーム角度の範囲(無負荷時)

【ブーム】前方特別性能		単位(t)	
アウトリガ最大張出(7.8m)ー全周ー			
ブーム長さ 作業半径	9.8m	16.6m	23.5m 30.3m 37.2m 41.2m 44.0m
2.1m	70.0		
2.8m	60.0	32.0	24.0 12.5
3.0m	56.5	32.0	24.0 12.5
3.5m	51.9	32.0	24.0 12.5 12.0
4.0m	48.6	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0
4.5m	44.3	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
5.0m	39.5	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
5.5m	35.8	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
6.0m	32.4	31.3	23.6 12.5 12.0 10.0 8.2
6.5m	29.3	29.0	22.1 12.5 12.0 10.0 8.2
7.0m	26.4	20.7	12.5 12.0 10.0 8.2
8.0m	22.1	18.4	12.5 12.0 10.0 8.2
9.0m	18.9	16.5	12.5 12.0 10.0 8.2
10.0m	16.4	14.9	12.5 12.0 10.0 8.2
11.0m	14.4	13.5	12.5 11.4 10.0 8.2
12.0m	12.7	12.3	11.5 10.5 9.75 8.2
13.0m	11.35	11.2	10.7 9.75 9.05 8.2
14.0m		10.0	9.9 9.0 8.4 7.95
16.0m		8.1	8.55 7.8 7.3 6.9
18.0m		6.45	7.35 6.85 6.45 6.05
20.0m		5.05	6.0 6.0 5.7 5.35
22.0m			4.85 5.35 5.1 4.8
24.0m			3.95 4.5 4.55 4.3
26.0m			3.2 3.7 3.9 3.9
27.0m			2.9 3.35 3.6 3.7
28.0m			3.05 3.25 3.4
30.0m			2.5 2.7 2.85
32.0m			2.05 2.25 2.35
34.0m			1.7 1.85 1.95
35.0m			1.65 1.75
36.0m			1.5 1.6
38.0m			1.25 1.3
40.0m			1.05
A(*)	0~84		
標準フック	35tフック	35tフック	

*印は重荷重表裏面の値です。 A-ブーム角度の範囲(無負荷時)

【ブーム】標準性能		単位(t)	
アウトリガ中間張出(7.6m)ー側方ー			
ブーム長さ 作業半径	9.8m	16.6m	23.5m 30.3m 37.2m 41.2m 44.0m
2.1m	70.0		
2.8m	60.0	32.0	24.0 12.5
3.0m	56.5	32.0	24.0 12.5
3.5m	51.9	32.0	24.0 12.5 12.0
4.0m	48.6	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0
4.5m	44.3	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
5.0m	39.5	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
5.5m	35.8	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
6.0m	32.4	31.3	23.6 12.5 12.0 10.0 8.2
6.5m	29.3	29.0	22.1 12.5 12.0 10.0 8.2
7.0m	26.4	20.7	12.5 12.0 10.0 8.2
8.0m	22.1	18.4	12.5 12.0 10.0 8.2
9.0m	17.9	16.5	12.5 12.0 10.0 8.2
10.0m	14.5	14.2	12.5 12.0 10.0 8.2
11.0m	12.0	11.7	12.5 11.4 10.0 8.2
12.0m	10.0	9.75	10.8 10.5 9.75 8.2
13.0m	8.45	8.3	9.25 9.75 9.05 8.2
14.0m		7.05	8.0 8.55 8.4 7.95
16.0m		5.15	6.05 6.6 6.8 6.9
18.0m		3.8	4.65 5.1 5.35 5.45
20.0m		2.8	3.55 4.05 4.25 4.35
22.0m			2.75 3.2 3.35 3.5
24.0m			2.05 2.5 2.7 2.8
26.0m			1.5 1.95 2.1 2.25
27.0m			1.25 1.7 1.9 2.0
28.0m			1.5 1.65 1.75
30.0m			1.05 1.25 1.35
32.0m			0.7 0.9 1.0
33.0m			0.55 0.7 0.85
34.0m			0.55 0.65
35.0m			0.55
A(*)	0~84		9~84 26~84 34~84
標準フック	35tフック	35tフック	

*印は重荷重表裏面の値です。 A-ブーム角度の範囲(無負荷時)

【ブーム】標準性能		単位(t)	
アウトリガ中間張出(7.2m)ー側方ー			
ブーム長さ 作業半径	9.8m	16.6m	23.5m 30.3m 37.2m 41.2m 44.0m
2.8m	55.0	32.0	24.0 12.5
3.0m	55.0	32.0	24.0 12.5
3.5m	50.0	32.0	24.0 12.5 12.0
4.0m	48.0	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0
4.5m	43.5	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
5.0m	39.5	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
5.5m	35.8	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
6.0m	32.4	31.3	23.6 12.5 12.0 10.0 8.2
6.5m	29.3	29.0	22.1 12.5 12.0 10.0 8.2
7.0m	26.4	20.7	12.5 12.0 10.0 8.2
8.0m	21.1	18.4	12.5 12.0 10.0 8.2
9.0m	16.3	16.5	12.5 12.0 10.0 8.2
10.0m	13.2	13.1	12.5 12.0 10.0 8.2
11.0m	10.8	10.7	11.8 11.4 10.0 8.2
12.0m	9.05	8.95	9.9 10.4 9.75 8.2
13.0m	7.6	7.45	8.45 9.05 8.05 8.2
14.0m		6.35	7.25 7.8 8.05 7.95
16.0m		4.55	5.45 5.95 6.2 6.3
18.0m		3.3	4.15 4.6 4.8 4.95
20.0m		2.3	3.15 3.6 3.8 3.9
22.0m			2.35 2.8 3.0 3.1
24.0m			1.7 2.15 2.35 2.45
26.0m			1.15 1.65 1.8 1.9
27.0m			0.9 1.4 1.6 1.7
28.0m			1.2 1.4 1.5
30.0m			0.8 1.0 1.1
32.0m			0.5 0.65 0.75
33.0m			0.5 0.6
34.0m			0.5
A(*)	0~84		18~84 30~84 37~84
標準フック	35tフック	35tフック	

*印は重荷重表裏面の値です。 A-ブーム角度の範囲(無負荷時)

【ブーム】標準性能		単位(t)	
アウトリガ中間張出(5.38m)ー側方ー			
ブーム長さ 作業半径	9.8m	16.6m	23.5m 30.3m 37.2m 41.2m 44.0m
2.8m	50.0	32.0	24.0 12.5
3.0m	50.0	32.0	24.0 12.5
3.5m	47.0	32.0	24.0 12.5 12.0
4.0m	42.2	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0
4.5m	38.2	32.0	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
5.0m	31.9	31.5	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
5.5m	25.9	25.6	24.0 12.5 12.0 10.0 8.2
6.0m	21.7	21.3	21.1 12.5 12.0 10.0 8.2
6.5m	18.2	18.1	18.0 12.5 12.0 10.0 8.2
7.0m	15.7	15.6	12.5 12.0 10.0 8.2
8.0m	12.0	11.9	12.5 12.0 10.0 8.2
9.0m	9.4	9.4	10.4 11.0 10.0 8.2
10.0m	7.65	7.55	8.55 9.1 9.35 8.2
11.0m	6.25	6.1	7.05 7.6 7.85 8.0
12.0m	5.15	5.0	5.9 6.45 6.65 6.8
13.0m	4.25	4.1	5.0 5.5 5.7 5.85
14.0m		3.3	4.2 4.65 4.9 5.0
16.0m		2.05	2.95 3.4 3.6 3.7
18.0m		1.05	2.05 2.45 2.65 2.75
19.0m		0.85	1.6 2.05 2.25 2.4
20.0m			1.25 1.75 1.95 2.05
22.0m			0.6 1.15 1.35 1.45
24.0m			0.65 0.85 1.0
25.0m			0.65 0.75
26.0m			0.55
A(*)	0~84		17~84 34~84 44~84 49~84 52~84
標準フック	35tフック	35tフック	

*印は重荷重表裏面の値です。 A-ブーム角度の範囲(無負荷時)

【ジ ブ】 (44.0mブーム)標準性能

ジブ長さ		44.0mブーム+8.4mジブ		44.0mブーム+13.1mジブ		44.0mブーム+17.7mジブ		44.0mブーム+22.5mジブ		44.0mブーム+27.3mジブ		44.0mブーム+32.1mジブ		44.0mブーム+36.9mジブ		44.0mブーム+41.7mジブ		44.0mブーム+46.5mジブ		44.0mブーム+51.3mジブ		44.0mブーム+56.1mジブ		44.0mブーム+60.9mジブ		44.0mブーム+65.7mジブ		44.0mブーム+70.5mジブ		44.0mブーム+75.3mジブ		44.0mブーム+80.1mジブ		44.0mブーム+84.9mジブ		44.0mブーム+89.7mジブ		44.0mブーム+94.5mジブ		44.0mブーム+99.3mジブ		44.0mブーム+104.1mジブ		44.0mブーム+108.9mジブ		44.0mブーム+113.7mジブ		44.0mブーム+118.5mジブ		44.0mブーム+123.3mジブ		44.0mブーム+128.1mジブ		44.0mブーム+132.9mジブ		44.0mブーム+137.7mジブ		44.0mブーム+142.5mジブ		44.0mブーム+147.3mジブ		44.0mブーム+152.1mジブ		44.0mブーム+156.9mジブ		44.0mブーム+161.7mジブ		44.0mブーム+166.5mジブ		44.0mブーム+171.3mジブ		44.0mブーム+176.1mジブ		44.0mブーム+180.9mジブ		44.0mブーム+185.7mジブ		44.0mブーム+190.5mジブ		44.0mブーム+195.3mジブ		44.0mブーム+200.1mジブ		44.0mブーム+204.9mジブ		44.0mブーム+209.7mジブ		44.0mブーム+214.5mジブ		44.0mブーム+219.3mジブ		44.0mブーム+224.1mジブ		44.0mブーム+228.9mジブ		44.0mブーム+233.7mジブ		44.0mブーム+238.5mジブ		44.0mブーム+243.3mジブ		44.0mブーム+248.1mジブ		44.0mブーム+252.9mジブ		44.0mブーム+257.7mジブ		44.0mブーム+262.5mジブ		44.0mブーム+267.3mジブ		44.0mブーム+272.1mジブ		44.0mブーム+276.9mジブ		44.0mブーム+281.7mジブ		44.0mブーム+286.5mジブ		44.0mブーム+291.3mジブ		44.0mブーム+296.1mジブ		44.0mブーム+300.9mジブ		44.0mブーム+305.7mジブ		44.0mブーム+310.5mジブ		44.0mブーム+315.3mジブ		44.0mブーム+320.1mジブ		44.0mブーム+324.9mジブ		44.0mブーム+329.7mジブ		44.0mブーム+334.5mジブ		44.0mブーム+339.3mジブ		44.0mブーム+344.1mジブ</
------	--	-----------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	---------------------

〔ジ ブ〕 (41.2mブーム)標準性能

ジブ長さ オフセット	41.2mブーム+8.4mジブ										41.2mブーム+13.1mジブ										41.2mブーム+17.7mジブ										全周	
	5°		25°		45°		60°		作業半径		5°		25°		45°		60°		作業半径		5°		25°		45°		60°		作業半径		作業半径	
	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
84°	5.4	4.0	8.5	3.5	10.2	2.2	11.1	1.4	6.4	2.8	11.1	2.5	14.1	1.5	15.4	0.7	7.3	1.5	12.7	1.0	16.9	0.7	19.4	0.4								
80°	9.4	4.0	12.3	3.5	13.8	2.2	14.5	1.4	10.7	2.8	15.1	2.3	17.8	1.4	18.8	0.7	11.9	1.4	17.1	0.95	21.0	0.65	23.0	0.4								
77°	12.2	4.0	14.9	3.3	16.3	2.15	16.8	1.4	13.9	2.8	17.9	2.15	20.4	1.35	21.3	0.7	15.3	1.3	20.3	0.9	23.8	0.6	25.5	0.4								
74°	15.1	4.0	17.6	3.15	18.9	2.1	19.1	1.4	17.1	2.8	20.7	2.0	23.0	1.3	23.6	0.7	18.6	1.2	23.3	0.85	26.6	0.6	28.0	0.4								
72°	16.8	3.65	19.2	2.9	20.4	2.05	20.7	1.4	19.0	2.7	22.5	1.9	24.6	1.3	25.2	0.7	20.6	1.15	25.2	0.8	28.3	0.5	29.6	0.4								
70°	18.5	3.3	20.7	2.7	21.9	2.0	22.1	1.4	20.9	2.6	24.2	1.8	26.1	1.25	26.6	0.7	22.8	1.1	27.2	0.8	30.0	0.55	31.1	0.4								
68°	20.1	3.05	22.3	2.5	23.4	2.0	23.5	1.4	22.7	2.4	25.8	1.75	27.6	1.25	28.0	0.7	24.8	1.1	28.9	0.75	31.6	0.55	32.5	0.4								
65°	22.4	2.7	24.5	2.25	25.6	1.95	25.5	1.4	25.3	2.1	28.3	1.65	29.9	1.2	30.0	0.7	27.7	1.05	31.6	0.7	34.0	0.55	34.5	0.4								
63°	23.9	2.4	25.9	2.1	26.9	1.9	26.9	1.4	26.9	1.9	29.8	1.55	31.2	1.15	31.2	0.7	29.5	1.0	33.4	0.7	35.5	0.55	35.8	0.4								
60°	25.9	1.8	27.8	1.6	28.8	1.5			29.1	1.6	31.9	1.25	33.8	1.15			32.3	1.0	35.8	0.65	37.6	0.5										
58°	27.3	1.45	29.1	1.3	29.9	1.2			30.6	1.2	33.2	1.05	34.8	0.95			34.0	0.9	37.9	0.5	39.0	0.5										
57°	27.9	1.35	29.7	1.2	30.5	1.1			31.3	1.1	33.8	0.9	35.1	0.8			34.8	0.85	38.0	0.6	39.6	0.5										
56°	28.6	1.2	30.3	1.05	31.1	0.95			31.9	0.95	34.5	0.75	36.6	0.7			35.5	0.8	38.7	0.55	40.3	0.5										
55°	29.1	1.0	30.9	0.9	31.6	0.8			32.6	0.8	35.1	0.65	36.2	0.6			36.2	0.65	39.3	0.45												
54°	29.8	0.95	31.4	0.75	32.1	0.7			33.2	0.65	35.6	0.55	36.7	0.5			36.8	0.55														
53°	30.3	0.7	32.0	0.6	32.7	0.55			33.8	0.55	36.3	0.45					37.5	0.45														
52°	31.0	0.6	32.6	0.5	33.2	0.45			34.5	0.45																						
51°	31.6	0.45	33.1	0.4																												
A(°)	50~84		51~84		62~84		51~84		52~84		53~84		62~84		52~84		54~84		55~84		62~84		55~84		62~84							

〔ジ ブ〕 (41.2mブーム)標準性能

アウトラリアン吊出高(7.6m)																																側方	
ジブ長さ オフセット	41.2mブーム+8.4mジブ										41.2mブーム+13.1mジブ										41.2mブーム+17.7mジブ												
	5°		25°		45°		60°		作業半径		5°		25°		45°		60°		作業半径		5°		25°		45°		60°		作業半径				
ブーム 角度	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	作業 半径 (m)	定格 総荷重 (t)	
84°	5.4	4.0	8.5	3.5	10.2	2.2	11.1	1.4	6.4	2.8	11.1	2.5	14.1	1.5	15.4	0.7	7.3	1.5	12.7	1.0	16.9	0.7	19.4	0.4									
80°	9.4	4.0	12.3	3.5	13.8	2.2	14.5	1.4	10.7	2.8	15.1	2.3	17.8	1.4	18.8	0.7	11.9	1.4	17.1	0.95	21.0	0.65	23.0	0.4									
77°	12.2	4.0	14.9	3.3	16.3	2.15	16.8	1.4	13.9	2.8	17.9	2.15	20.4	1.35	21.3	0.7	15.3	1.3	20.3	0.9	23.8	0.6	25.5	0.4									
74°	15.1	4.0	17.6	3.15	18.9	2.1	19.1	1.4	17.1	2.8	20.7	2.0	23.0	1.3	23.6	0.7	18.6	1.2	23.3	0.85	26.6	0.6	28.0	0.4									
72°	16.8	3.65	19.2	2.9	20.4	2.05	20.7	1.4	19.0	2.7	22.5	1.9	24.6	1.3	25.2	0.7	20.6	1.15	25.2	0.8	28.3	0.5	29.6	0.4									
70°	18.5	3.3	20.7	2.7	21.9	2.0	22.1	1.4	20.9	2.6	24.2	1.8	26.1	1.25	26.6	0.7	22.8	1.1	27.2	0.8	30.0	0.55	31.1	0.4									
68°	20.1	3.05	22.3	2.5	23.4	2.0	23.5	1.4	22.7	2.4	25.8	1.75	27.6	1.25	28.0	0.7	24.8	1.1	28.9	0.75	31.6	0.55	32.5	0.4									
65°	22.4	2.7	24.5	2.25	25.6	1.95	25.5	1.4	25.3	2.1	28.3	1.65	29.9	1.2	30.0	0.7	27.7	1.05	31.6	0.7	34.0	0.55	34.5	0.4									
63°	23.9	2.25	25.8	1.9	26.9	1.8	26.9	1.4	26.9	1.9	29.8	1.55	31.2	1.15	31.2	0.7	29.5	1.0	33.4	0.7	35.5	0.55	35.8	0.4									
60°	25.9	1.65	27.7	1.45	28.7	1.35			29.0	1.4	31.8	1.15	33.2	1.05			32.3	1.0	35.8	0.65	37.6	0.5											
58°	27.2	1.35	29.0	1.15	29.9	1.1			30.5	1.1	33.1	0.95	34.5	0.85			34.0	0.9	37.3	0.6	39.0	0.5											
57°	27.8	1.2	29.6	1.0	30.4	0.95			31.2	0.9	33.7	0.85	35.0	0.7			34.7	0.8	38.0	0.6	39.6	0.5											
56°	28.5	1.05	30.2	0.9	31.0	0.8			31.8	0.85	34.4	0.65	36.6	0.6			35.4	0.7	38.6	0.5	40.2	0.45											
55°	29.1	0.9	30.8	0.75	31.6	0.7			32.5	0.7	35.0	0.55	36.1	0.5			36.1	0.55	39.2	0.4													
54°	29.7	0.75	31.3	0.6	32.1	0.55			33.1	0.55	36.6	0.45	36.7	0.4			36.7	0.45															
53°	30.3	0.6	31.9	0.5	32.6	0.45			33.7	0.45																							
52°	30.9	0.45																															
A(°)	51~84		52~84		62~84		52~84		53~84		62~84		53~84		54~84		55~84		62~84		55~84		62~84										

〔ジ ブ〕 (41.2mブーム)標準性能


ジブ長さ オフセット		41.2mブーム+8.4mジブ										41.2mブーム+13.1mジブ										41.2mブーム+17.7mジブ										側方	
		5°		25°		45°		60°		作業半径		5°		25°		45°		60°		作業半径		5°		25°		45°		60°		作業半径			
角度	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	作業半径 (m)	定格重量 (kg)	
84°	5.4	4.0	8.5	3.5	10.2	2.2	11.1	1.4	6.4	2.8	11.1	2.5	14.1	1.5	15.4	0.7	7.3	1.5	12.7	1.0	16.9	0.7	19.4	0.4									
80°	9.4	4.0	12.3	3.5	13.8	2.2	14.5	1.4	10.7	2.8	15.1	2.3	17.8	1.4	18.8	0.7	11.9	1.4	17.1	0.95	21.0	0.65	23.0	0.4									
77°	12.2	4.0	14.9	3.3	16.3	2.15	16.8	1.4	13.9	2.8	17.9	2.15	20.4	1.35	21.3	0.7	15.3	1.3	20.3	0.9	23.8	0.6	25.5	0.4									
74°	15.1	4.0	17.6	3.15	18.5	2.1	19.1	1.4	17.1	2.8	20.7	2.0	23.6	1.3	23.6	0.7	18.2	1.2	23.3	0.85	26.6	0.6	28.0	0.4									
70°	18.3	3.65	20.2	2.9	21.4	2.05	20.7	1.4	20.4	2.8	24.0	2.0	26.6	1.2	26.6	0.7	20.7	1.15	24.9	0.8	28.5	0.5	29.6	0.4									
70°	18.5	3.3	20.2	2.7	21.9	2.0	22.1	1.4	20.9	2.6	24.2	1.8	26.1	1.25	26.6	0.7	21.1	1.1	27.2	0.8	30.0	0.55	31.1	0.4									
68°	20.1	3.05	22.3	2.5	23.4	2.0	23.5	1.4	22.7	2.4	25.8	1.75	27.6	1.25	28.0	0.7	24.8	1.1	28.9	0.75	31.6	0.55	32.5	0.4									
65°	22.2	2.35	24.4	2.05	25.6	1.9	25.5	1.4	25.2	1.95	28.2	1.6	29.9	1.2	30.0	0.7	27.7	1.05	31.6	0.7	34.0	0.55	34.5	0.4									
63°	23.7	1.9	25.6	1.65	26.8	1.55	26.9	1.4	26.8	1.55	29.6	1.35	31.2	1.15	31.2	0.7	29.5	1.0	33.4	0.7	35.5	0.55	35.8	0.4									
60°	25.7	1.4	27.6	1.2	28.5	1.15			28.6	1.15	31.6	0.95	33.1	0.95			32.3	0.95	35.5	0.65	37.8	0.5											
58°	26.4	1.25	28.3	1.05	29.2	1.0			29.5	1.0	32.3	0.9	33.7	0.9			33.0	0.95	36.1	0.6	38.5	0.5											
58°	27.1	1.1	28.8	0.9	29.6	0.85			30.2	0.9	33.0	0.7	34.3	0.6			33.7	0.7	37.2	0.55	39.0	0.45											
57°	27.7	0.9	29.5	0.8	30.3	0.7			30.9	0.75	33.5	0.55	34.9	0.5			34.4	0.55															
56°	28.3	0.75	30.1	0.65	30.9	0.55			31.6	0.6	34.2	0.45					35.0	0.45															
55°	28.9	0.6	30.6	0.5	31.4	0.45			32.2	0.45																							
54°	29.6	0.5																															
A1)	53~84		54~84				62~84		54~84		55~84		56~84		62~84		55~84		57~84				62~84										
A7~H 吊钩																																	

②アウトリガ不使用

		単位(t)		単位(t)		単位(t)		単位(t)	
静 止 時				走行時(1.6km/h以下)					
ブーム長さ	9.8m	16.6m	9.8m	16.6m	9.8m	16.6m	9.8m	16.6m	9.8m
作業半径	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方
3.5m	8.95	3.9	8.7	3.6	7.45	3.2	7.25	3.0	
4.0m	7.75	3.0	7.5	2.65	6.45	2.45	6.25	2.2	
4.5m	6.7	2.2	6.45	1.9	5.6	1.8	5.4	1.55	
5.0m	5.85	1.6	5.6	1.3	4.85	1.3	4.65	1.05	
5.5m	5.1	1.05	4.85	0.75	4.2	0.85	4.0	0.6	
6.0m	4.4	0.6	4.15	0.5	3.65	0.5	3.45		
6.5m	3.85		3.6		3.15		2.95		
7.0m			3.05				2.55		
8.0m			2.2				1.8		
9.0m			1.45				1.2		
10.0m			0.85				0.7		
A(°)	0~73	20~60	35~73	60~73	0~73	20~60	35~73	60~73	
標準フック	35tフック				35tフック				

A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

②アウトリガ不使用時の注意

- 定格総荷重は、水平堅土上においてタイヤのエア圧が規定圧(900kPa[9.00kgf/cm²])で、かつサスペンションシリンダを最縮小した場合の値で、ブーム作業時はつり具と主巻フック質量(340kg)を含んだ値です。
太線より上はクレーンの強度によって定められ、下は安定度によって定められています。
実際の作業では、地盤、作業状態等を考慮して使用してください。
 - 作業半径は、ブームおよびタイヤのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。
 - 各ブーム長さにおけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数は下表のとおりです。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当り主巻4.38t以下、補巻5.0t以下としてください。
- | ブーム長さ | 9.8m | 16.6m | シングルトップ |
|---------|------|-------|---------|
| 巻 掛 本 数 | 4 | 4 | 1 |
- 高速巻き下げ作業、ブーム長さが16.6mを超えるブーム作業およびジブの使用はしないでください。
 - 「前方」のクレーン作業は、AMLの「前方位置シンボル」が点灯しているときに行ってください。前方の範囲は、ブームがキャリヤの前方2°以内です。
- 
- シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重より240kgを差し引いた値とし、つり具と補巻フック質量(100kg)を含んだ値で、かつ限度は5.0tです。
 - つり荷走行は、「駆動モード切替」スイッチを「6WD低速走行」にし、シフトスイッチを1速にして行ってください。
 - つり荷走行は、旋回ブレーキをかけ、荷が振れないように地面近くに保持し、1.6km/h以下で行ってください。特に急ハンドル、急発進、急ブレーキは避けてください。
 - つり荷走行中には、クレーン作業を行わないでください。

■主要諸元

●クレーン

クレーン 容 量	9.8mブーム	70,000kg × 2.1m (8本掛×2)
	16.6mブーム	32,000kg × 5.5m (8本掛)
	23.5mブーム	24,000kg × 5.5m (6本掛)
	30.3mブーム	12,500kg × 11.0m (4本掛)
	37.2mブーム	12,000kg × 10.0m (4本掛)
	41.2mブーム	10,000kg × 11.0m (4本掛)
	44.0mブーム	8,200kg × 13.0m (4本掛)
	8.4mジ ブ	4,000kg × 77° (1本掛)
	13.1mジ ブ	2,800kg × 74° (1本掛)
	17.7mジ ブ	1,500kg × 84° (1本掛)
	シングルトップ	5,000kg (1本掛)
最 大 地上揚程	ブ ー ム	45.2m
	ジ ブ	63.0m
最 大 作 業半径	ブ ー ム	36.0m(標準性能)、40.0m(前方特別性能)
	ジ ブ	40.8m(標準性能)、46.9m(前方特別性能)
ブ ー ム 長 さ		
9.8m~44.0m		
ブ ー ム 伸 縮 長 さ		
34.2m		
ブ ー ム 伸 長 速 度		
34.2m/124s		
ジ ブ 長 さ		
8.4m~17.7m		
巻き上げ速度 (ロースピード)	主 巻	135m/min(5層)
	補 巻	118m/min(3層)
フ ッ ク 主 巻	主 巻	16.9m/min(8本掛)
	補 巻	118m/min(1本掛)
巻き上げ速度 (ロースピード)	主 巻	標準:135m/min(5層)、高速:201m/min(5層)
	補 巻	標準:114m/min(3層)、高速:174m/min(3層)
[参 考]		
標準:114m/min(3層)、高速:174m/min(3層)		
ブ ー ム 起 伏 角 度		
0°~84°		
ブ ー ム 上 げ 速 度		
0°~84°/58s		
旋 回 角 度		
360°連続		
旋 回 速 度		
2.1min ⁻¹ {rpm}		
ワイヤロープ	主 巻	径18mm×長さ238m 難燃性ワイヤロープ
	補 巻	径18mm×長さ133m 難燃性ワイヤロープ
ブ ー ム 形 式		
ラウンド形6段油圧伸縮式(2:3段目同時、4:5:6段目同時)		
ブ ー ム 伸 縮 装 置		
複動油圧シリンダ直押式3本、ワイヤロープ式伸縮装置2基		
ジ ブ 形 式		
クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式)		
3段(3段油圧伸縮式)、オフセット5°~60° 油圧無段階傾斜式		
シングルトップ形式		
先端ブーム固定式		
巻 き 上 げ 装 置		
油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高速巻き下げ機能、シングルウィンチ2基、圧力補償付流量調整弁付		
ブ ー ム 起 伏 装 置		
複動油圧シリンダ直押式2本、圧力補償付流量調整弁付		
旋 回 装 置		
油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、旋回フリー・ロック切換式、ネガティブブレーキ		
ア ウ ト リ ガ		
全油圧式H型(フロート体型)、スライドジャッキ各個操作装置付		
張出幅:最大7.8m、中間7.6m、7.2m、5.38m、4.18m、最小2.36m		
操 作 方 式		
電気操作式		
作業時最大路面荷重		
43.0t		
動 力 取 出 方 式		
PTO湿式多板クラッチ式		
油 圧 ポ ン プ		
2連可変ピストンポンプ、2連ギヤポンプ		
安 全 装 置	過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止装置、巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、パワールルトシリンダ油圧ロック装置、水準器、油圧安全弁、ジャッキシリンダ油圧ロック装置、旋回ロック装置、ジブ伸縮シリンダ油圧ロック装置、玉掛けロープはすれ止め	
付 属 装 置	除湿機能付フルオートエアコン、作動油温度計、拡声器、FM-AMラジオ、オイルクーラー、視覚式ドラムインジケータ	
	操作ペダル…ISO配列の場合:伸縮用および補巻用	
	タダ/配列の場合:起伏用および伸縮用	
	作業準備用ラジコン、テレマティクス用通信端末、燃料消費モニター、エコモード、作動油目づまり警報装置	
付 属 品	盤木(4枚)、アルミ敷板(4枚)	

●キャリヤ

車 名 お よ び 型 式		タダノ YDS-T013
エ ン ジ ン	名 称	カミンズ QSL9-4B (過給機、給気冷却器および尿素SCRシステム付)
	形 式	水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン
	総排気量	8,849L
	最高出力	283kW{385PSI}/1,900min ⁻¹ {rpm}
	最大トルク	1,627N·m{1166kgf·m}/1,500min ⁻¹ {rpm}
トルクコンバータ形式		3要素1段(自動ロックアップ機構付)
変 速 機 形 式		自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ) 前進4段、後退1段(Hi.Lo付)
減 速 機 形 式		車軸2段減速式(2、3、4軸)
駆 動 方 式		4WD(8×4)・6WD(8×6)切換式
車 軸 方 式 (全 軸)		全浮動式
懸 架 方 式 (全 軸)		ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付)
ステアリング形式		全油圧式パワーステアリング
ブ レ ー キ	主ブレーキ	空気油圧複合式ディスクブレーキ
	駐車ブレーキ	空気式推進軸制動内端拡張形スプリングブレーキ(2、4軸)
	補助ブレーキ	永久磁石式リタダー、エンジンリタダー、 作業用補助制動装置
フ レ ー ム		箱型溶接構造
バ ッ テ リ		12V-120Ah×2個(24V)
燃 料 タ ン ク 容 量		400L
尿 素 水 タ ン ク 容 量		38L
タ イ ヤ	前 輪	385/95 R25 170E ROAD
	後 輪	385/95 R25 170E ROAD
運 転 室		乗車定員1人、内装付、ゴムマウント方式、 フルアジャスタブルシート (ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、 アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、 間欠式フロント天井ワイパー(ウォッシャー付)、 パワウインドー、サイドバイザー
安 全 装 置		緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、 リヤステアリングロック装置、 エンジンオーバラン警報装置、 オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、 ブーム左右サイドカメラ、ラジエータ液面警報装置、 作動油油漏れ警報装置
付 属 装 置		ヒータ付電動格納ミラー、俯瞰映像表示装置、 盗難防止装置、タイヤ歯止め、LEDヘッドランプ、 人物検知警報装置

●オプション

ウインチドラム監視カメラ、リモコンサーチライト、AML外部表示灯、路肩灯、 マーカーランプ、外部音声警報装置、集中給油装置、ハロゲンヘッドランプ

●走行寸法

全長		12,765mm
全幅		2,780mm
全高		3,750mm
軸距		1,500mm + 4,000mm + 1,500mm
輪距	前輪	2,330mm
	後輪	2,330mm

●重量

車 両 総 重 量	41,295kg
前 前 軸 重	10,190kg
前 後 軸 重	10,440kg
後 前 軸 重	10,370kg
後 後 軸 重	10,295kg


●走行性能

最 高 速 度	49km/h
登坂能力(tanθ)	0.46
最小回転半径	7.5m (8輪ステアリング)
	11.5m (前4輪ステアリング)


●最大ジャッキ反力(作業時最大路面荷重)

ブ ー ム	43.0t
ジ ブ	30.6t

■主要寸法図

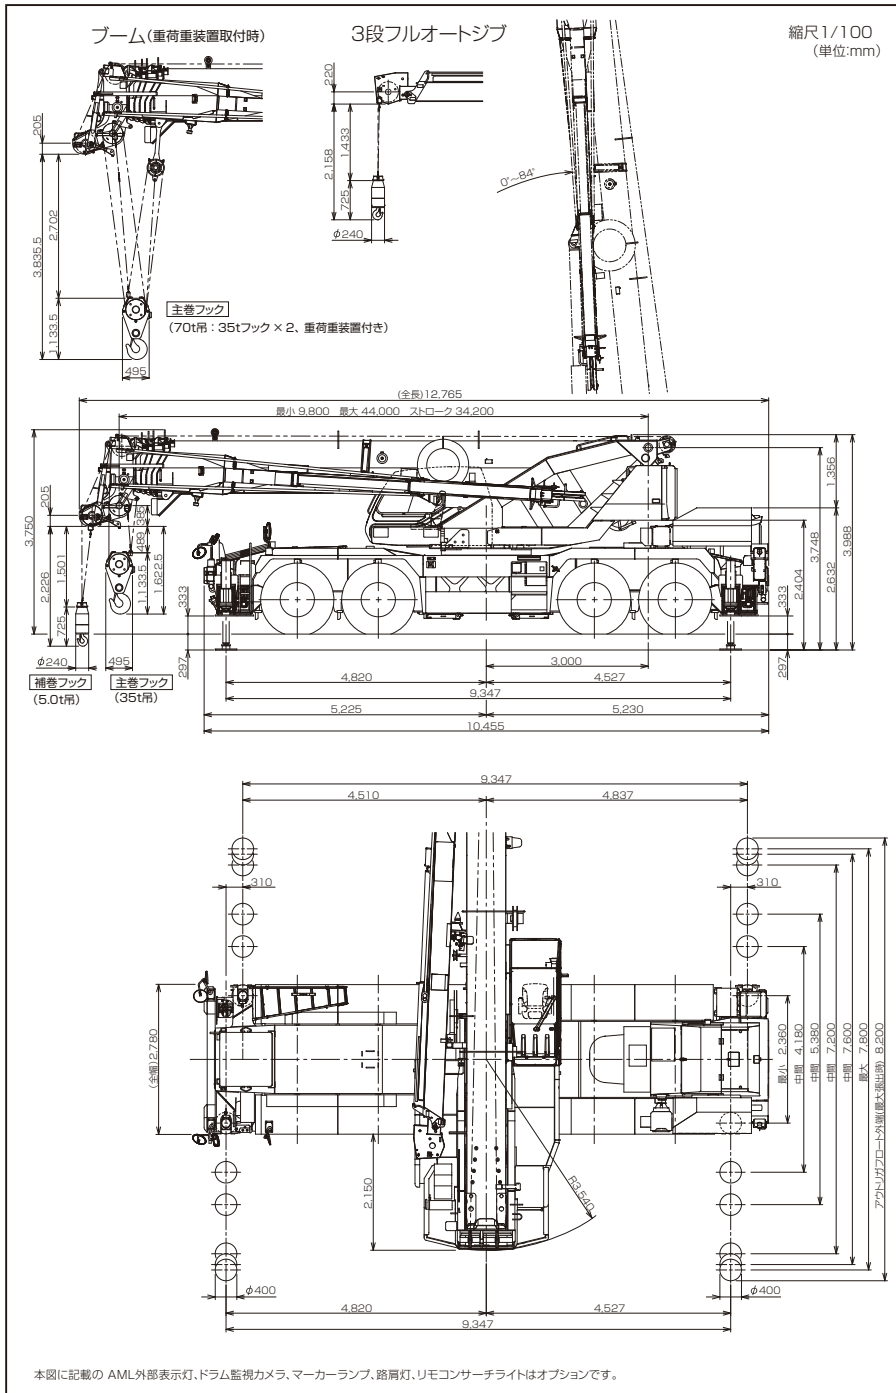

■外觀図

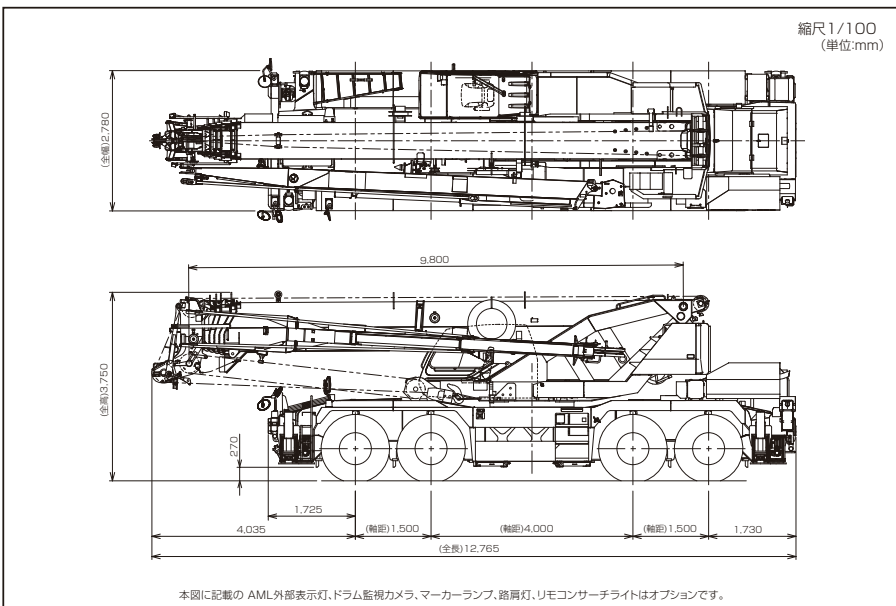


●本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量: D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。



■最小直角通路幅


●前4輪ステアリングで右折する場合

R1=11.50m (最小回転半径)
 R2=11.70m (最外輪端回転半径)
 R3=12.59m (車体回転半径)
 R4=13.42m (ブーム先端回転半径)
 R5=7.06m (車体内側回転半径)
 A=5.96m (入口通路幅)
 B=5.96m (車輪出口通路幅)
 C=6.84m (車体出口通路幅)
 D=7.70m (ブーム先端出口通路幅)

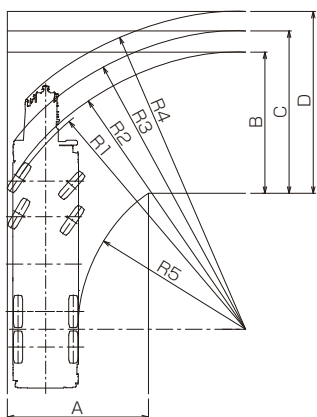


●8輪ステアリングで右折する場合

R1=7.50m (最小回転半径)
 R2=7.70m (最外輪端回転半径)
 R3=7.80m (車体回転半径)
 R4=9.63m (ブーム先端回転半径)
 R5=3.66m (車体内側回転半径)
 A1=4.64m (車輪入口通路幅)
 A2=5.66m (車体入口通路幅)
 B=4.64m (車輪出口通路幅)
 C=5.66m (車体出口通路幅)
 D=6.67m (ブーム先端出口通路幅)

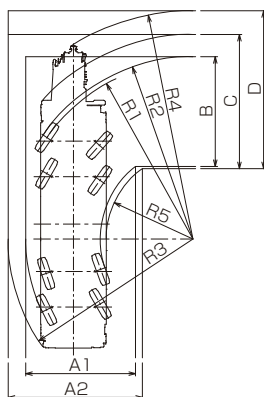

●後4輪ステアリングで右折する場合

R1=14.34m (最小回転半径)
 R2=14.54m (最外輪端回転半径)
 R3=15.23m (車体回転半径)
 R4=13.24m (ブーム先端回転半径)
 R5=10.33m (車体内側回転半径)
 A1=6.33m (車輪入口通路幅)
 A2=7.02m (車体入口通路幅)
 C=7.02m (車体出口通路幅)
 D=6.97m (ブーム先端出口通路幅)

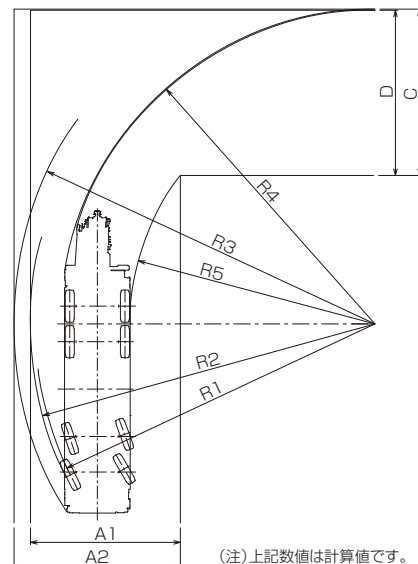

(注) 上記数値は計算値です。